





CATÁLOGO DE PRODUTOS

2023



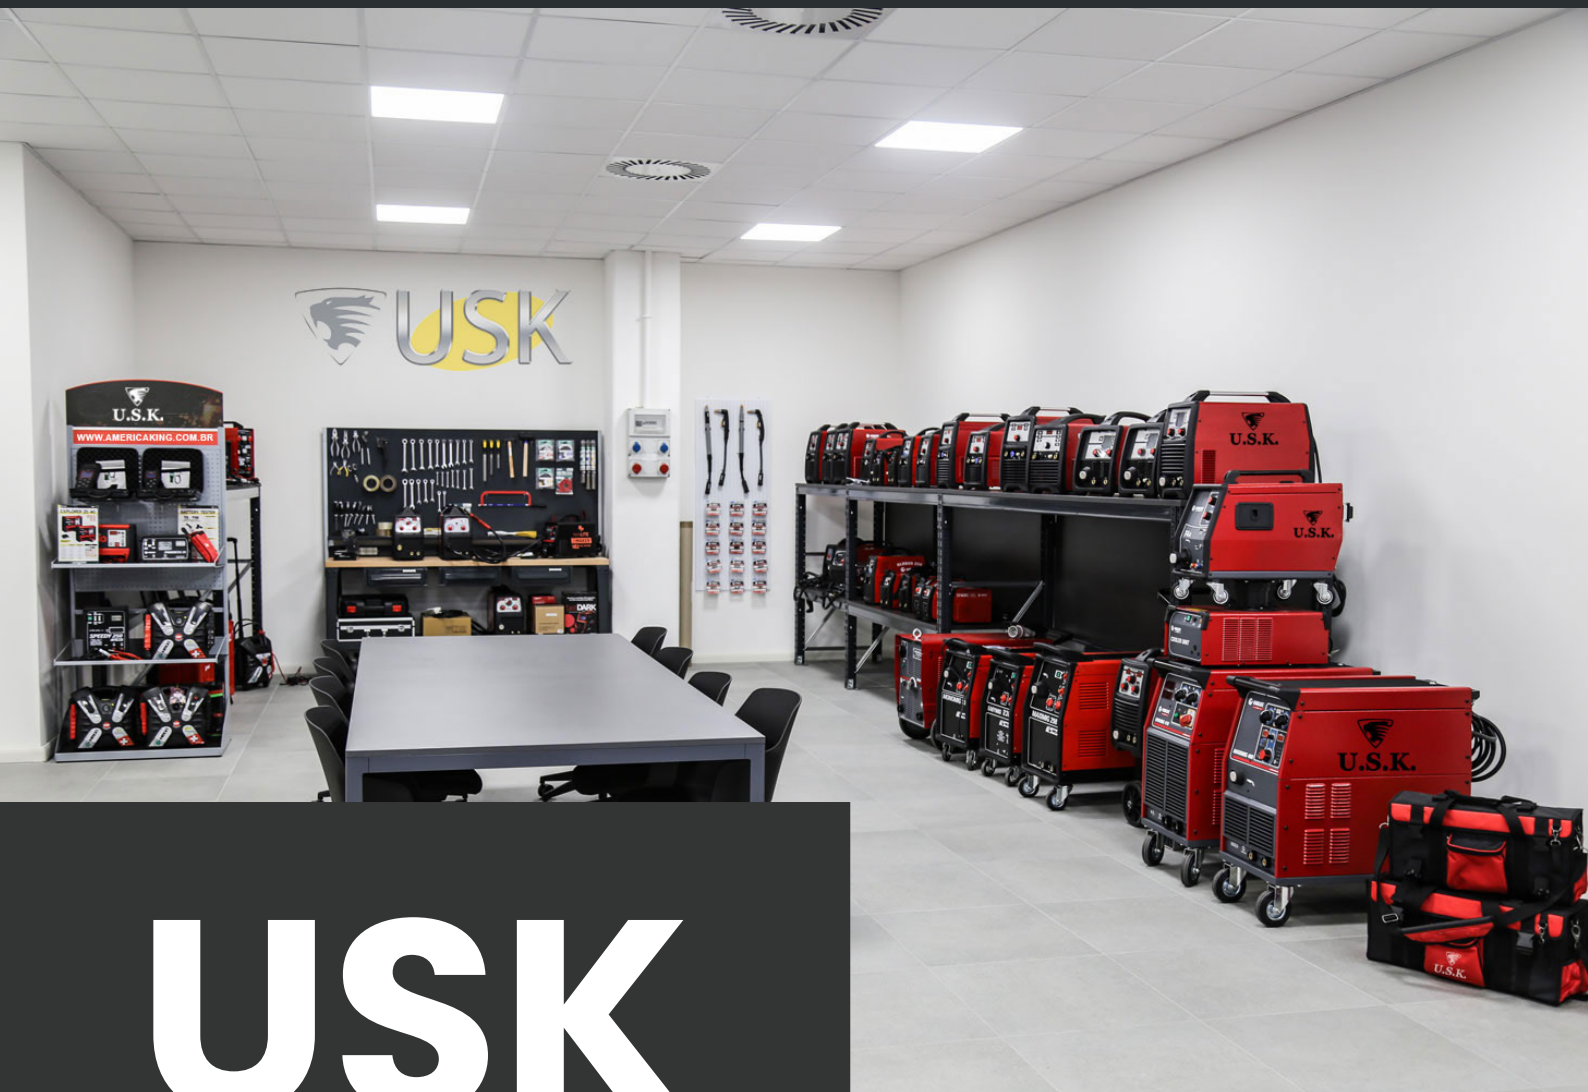

USK

A USK atua em 3 principais segmentos do setor de maquinários, oferecendo mais de 70 produtos, divididos em três distintas marcas.

Dessa forma, cada consumidor pode escolher a ferramenta que mais se adapta ao seu dia a dia

01

Nossas Marcas

USK
COMPRBRASIL
AK-TECH
REDBO
BRASBOMBAS
KING KONG

02

Experiência

9 Anos no Mercado
+ De 100 Produtos
6 Marcas Próprias
+ 12 Meses de Garantia

03

Qualidade

Atendimento
Suporte
Assistência Técnica

AK - TECH	5-10	FERRAMENTAS USK	36-47
TIG AK 170A (MULT)	6	MAX 850-115 / CS2400-230	37
AK-TIG - 210A	6	MARTELO MAX-110 / ED900-13I	38
AK-MIG/MMA 251A	7	SERRA JS850-85 / TUPIA WT650-6	39
NBM 270 3P TRIFÁSICO	7	MARTELTE 21V-2811 / 21V-2822	40
AK-MIG/MMA 200A	8	MARTELO 2801 / MARTELO 3001	41
AK-MIG/MMA 220A	8	MARTELO 0810 / MARTELO MAX-65B	42
AK-WSME 200A	9	USK - 03/12V - 10MM / HG 2000-650	43
AK-MIG/MMA/TIG 170A	9	USK - 001B / ACESSÓRIOS ASPIRADOR	44
		RP 17407 / KIT PINTURA	45
		CORTADOR USK BC-430	46
USK SOLDAS	11-26	FERRAMENTAS REDBO	48-59
MINI MMA180 / MINI MMA-260BM	12	SERRA JS21V-25 / CS21V-140	49
MIG/MMA/TIG(LIFT)-200 / MIG/MMA/TIG(LIFT)-255	13	CS21V-115 / RS21V-22	50
MIG/MMA/TIG(LIFT)-300 / MINI MMA-266 TIG	14	PS21V-89 / SD21V-10I	51
MIG/MMA/TIG(LIFT)-201 / CUT56/HF2	15	IW21V-12.7 / MT21V-3	52
US/MMA-220 BIVOLT / AK-MMA 230 BIVOLT	16	CD21V-10 / CD21V-13I	53
US/MMA-250 BIVOLT / US/MMA-280 BIVOLT	17	CD21V-10B / CT21v-110	54
MINI MMA 225 - 110V / MINI MMA 225-BIVOLT	18	VC 18V-6 / HT 18v-16	55
MINI MMA 210BM / MINI MMA 230BM	19	GT 18V-250 / CB 18V-190	56
MINI MMA 226-220V / MINI MMA 226-110V	20	UP5V-2A / BC21.5V-1.1A	57
MINI MMA 226 - BIVOLT / MINI MMA 227 - 220V	21	BA20V-2.0Ah / BA20V-3.0Ah	58
MMA 244 BIVOLT / MMA 400	22		
V-AK 230 MINI 220V / MINI MMA235 (WHITE)	23		
MINI MMA 210 BIVOLT / MINI MMA-190 KING KONG	24		
TOCHAS	27-29	MOTOSERRAS	60-63
TOCHA 15AK	28	RB-YJ-5424	61
TOCHA 24KD	28	NL-YJ-5220	61
TOCHA SG-55	28	NL-YJ-5224	62
TOCHA P-60	29	GCS-20/2800	62
TOCHA P-80	29		
COMPRESSORES	30-35	BOMBAS D'AGUA	65-66
COMP 550-8L / COMP 750-25L	31	3 AND - 158	65
COMP 550*2-50L / COMP 1100-8L	32	5 AND - 258	65
COMP 1100-25L / COMP 1100*2-50L	33		
COMP 75/550-2	34		

AK - TECH

TIG AK 170A (MULT)	6
AK-TIG - 210A	6
AK-MIG/MMA 251A	7
NBM 270 3P TRIFÁSICO	7
AK-MIG/MMA 200A	8
AK-MIG/MMA 220A	8
AK-WSME 200A	9
AK-MIG/MMA/TIG 170A	9


Detalhes do Produto
TIG AK 170A (MULT)
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

TIG	MMA
-----	-----

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Manual
01 Escova de Aço/Martelo	



Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V	50/60 Hz	TIG MMA	130 A	60% -100% 130-100A	3.2mm	IP21S	F	47 x 23 x 34.5 cm	7
220V			170 A	60% -100% 170-131.6A	4.0mm				


Detalhes do Produto
AK-TIG - 210A
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Eletrodo Celulósico	Leve e portátil
Hot Start Automático: Aumento de Voltagem	

MODO:

TIG	MMA
-----	-----

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço/Martelo
01 Manual	



Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V	50/60 Hz	TIG MMA	130 A	60% -100% 130-100A	3.2mm	IP21S	F	47 x 23 x 34.5cm	7.8
220V	50/60 Hz		210 A	60% -100% 210-163A	5.0mm				


Detalhes do Produto
AK-MIG/MMA 251A
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Alta Frequência
Display digital	
Painel Multiprocessador	

MODO:

MIG	MMA
-----	-----

ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG	01 Regulador de Gás;
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Escova de Aço/Martelo
01 Máscara de Solda Manual	01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MIG	220A	60% -100% 220-170.4A	4.0mm	IP21S	F	89.5 x 37 x 69.5cm	48
	50/60 Hz	MMA	180A	60% -100% 180-140A	1.0/1.2				


Detalhes do Produto
NBM 270 3P TRIFÁSICO
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Trifásica	Alta Frequência
Painel Multiprocessador	

MODO:

MMA	MIG / MAG
-----	-----------

ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG/MAG	01 Regulador de Gás
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Escova de Aço/Martelo
01 Máscara de Solda Manual	01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	270A	60% -100% 270-209A	4.0mm	IP21S	F	93 x 47 x 80cm	58
	50/60 Hz	MIG MAG	270A	60% -100% 270-209A	1.0/1.2				


Detalhes do Produto
AK-MIG/MMA 200A
CARACTERÍSTICAS:

 Tecnologia IGBT Display digital

Adequado para soldagem MIG / MMA

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

 MIG MMA
ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG	01 Regulador de Gás;
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Escova de Aço/Martelo
01 Máscara de Solda Manual	01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequência	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	160A	60% -100% 160-124A	4.0mm	IP21S	F	60,5 x 41 x 50.5cm	31
	50/60 Hz	MIG	200A	60% -100% 200-155A	0.8 / 1.0				


Detalhes do Produto
AK-MIG/MMA 220A
CARACTERÍSTICAS:

 Tecnologia IGBT Display digital

Adequado para soldagem MIG / MMA

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

 TIG MMA
ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG	01 Regulador de Gás;
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Escova de Aço/Martelo
01 Máscara de Solda Manual	01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequência	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	180A	60% -100% 180-140A	4.0mm	IP21S	F	88.5 x 35 x 68.5cm	61
	50/60 Hz	MIG	220A	60% -100% 220-170A	0.8 / 1.0				


Detalhes do Produto
AK-WSME 200A
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Alta Frequência
Display digital	

Adequado para Soldagem de Inox e Alumínio

MODO:

TIG

ACESSÓRIOS:

01 Tocha TIG	01 Controle Remoto de Pé
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Escova de Aço/Martelo
01 Máscara de Solda Manual	01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	TIG	200 A	60% -100% 200-155A	-	IP21S	F	56.3 x 32 x 32.3cm	31


Detalhes do Produto
AK-MIG/MMA/TIG 170A
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT
Display digital
Painel Multiprocessador

MODO:

MIG	MMA	TIG
-----	-----	-----

ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG/MAG	01 Escova de Aço/Martelo
01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	160A	60% -100% 160-124A	4.0mm	IP21S	F	63 x 33 x 45,5 cm	20.3
	50/60 Hz	MIG	170A	60% -100% 170-132A	0.8				



USK SOLDAS

MINI MMA180 / MINI MMA-260BM	12
MIG/MMA/TIG(LIFT)-200 / MIG/MMA/TIG(LIFT)-255	13
MIG/MMA/TIG(LIFT)-300 / MINI MMA-266 TIG	14
MIG/MMA/TIG(LIFT)-201 / CUT56/HF2	15
US/MMA-220 BIVOLT / AK-MMA 230 BIVOLT	16
US/MMA-250 BIVOLT / US/MMA-280 BIVOLT	17
MINI MMA 225 - 110V / MINI MMA 225-BIVOLT	18
MINI MMA 210BM / MINI MMA 230BM	19
MINI MMA 226-220V / MINI MMA 226-110V	20
MINI MMA 226 - BIVOLT / MINI MMA 227 - 220V	21
MMA 244 BIVOLT / MMA 400	22
V-AK 230 MINI 220V / MINI MMA235 (WHITE)	23
MINI MMA 210 BIVOLT / MINI MMA-190 KING KONG	24


Detalhes do Produto
MINI MMA180
CARACTERÍSTICAS:

 Tecnologia IGBT Display digital

 Adequado para soldagem MMA Leve e portátil

Pode soldar eletrodos de até 3.20 mm

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

 Cabos e conectores rápidos DINSE 01 Garra Negativa

 01 Máscara de Solda Manual 01 Escova de Aço/Martelo

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	80 A	60% -100% 80A-62A	3.2mm	IP21S	F	31 x 21 x 10.5 cm	1.8


Detalhes do Produto
MINI MMA-260BM
CARACTERÍSTICAS:

 Tecnologia IGBT Display digital

 Adequado para soldagem MMA Leve e portátil

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

 01 Garra porta eletrodo 01 Garra Negativa

 01 Escova de Aço 01 Escudo de Solda

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	160 A	40% -100% 160-125A	2.4mm	IP21S	F	30 x 17.5 x 19 cm	3.1


Detalhes do Produto
MIG/MMA/TIG(LIFT)-200
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Painel de Controle

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

MIG

MMA

TIG (LIFT)

ACESSÓRIOS:

01 Tocha MIG Conectada

01 Garra Negativa

01 Máscara de Solda Manual

01 Escova de Aço/Martelo

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA TIG	180 A	60% -100% 180-20A	4.0mm	IP21S	F	43.5 x 24 x 32cm	8.3
220V	50/60 Hz	MIG	200 A	60% -100% 200-30A					


Detalhes do Produto
MIG/MMA/TIG(LIFT)-255
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Painel de Controle

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

MIG

MMA

TIG (LIFT)

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo

01 Garra Negativa

01 Escova de Aço

01 Tocha

01 Máscara de Solda Manual

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA TIG	140 A	60% -100% 140-108A	4.0mm	IP21S	F	55.5 x 27 x 40 cm	12.6
220V	50/60 Hz	MIG	140 A	60% -100% 140-108A	1.0mm				


Detalhes do Produto
MIG/MMA/TIG(LIFT)-300
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Painel de Controle

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

MIG

MMA

TIG (LIFT)

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo

01 Garra Negativa

01 Escova de Aço

01 Tocha

01 Máscara de Solda Manual

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA TIG	160 A	60% -100% 160-124A	4.0mm	IP21S	F	75 x 42 x 56cm	20.5
220V	50/60 Hz	MIG	160 A	60% -100% 160-124A	0.8/1.2				


Detalhes do Produto
MINI MMA-266 TIG
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Display digital

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

Leve e portátil

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo

01 Garra Negativa

01 Escova de Aço

01 Escudo de Solda

01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA TIG	160 A	60% -100% 160-124A	4.0mm	IP21S	F	31.5 x 17 x 27cm	4.2


Detalhes do Produto
MIG/MMA/TIG(LIFT)-201
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Display Digital

Pode soldar eletrodos de até 4.0mm

MODO:

MIG

MMA

TIG (LIFT)

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo

01 Garra Negativa

01 Tocha Conectada

01 Manual

01 Rolo Arame 0.8mm - 0.45Kg

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo Arame	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA TIG	120 A	60% -100% 120-93A	4.0mm	IP21S	F	42.5 x 21.5 x 32cm	5.75
220V	50/60 Hz	MIG	120 A	60% -100% 120-93A	0.8/1.0				


Detalhes do Produto
CUT56/HF2
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT

Display digital

Alta frequência

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo

01 Garra Negativa

01 Máscara de Solda Manual

01 Escova de Aço/Martelo

01 Manual

01 Tocha

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	CUT	40 A	60% -100% 40-31A	-	IP21S	F	48.5 x 27 x 32cm	11


Detalhes do Produto
US/MMA-220 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	Função Arc Force

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço/Martelo
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	120 A	60% -100% 120-92A	4.0mm	IP21S	F	30.5 x 19.5 x 22cm	3.8


Detalhes do Produto
AK-MMA 230 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Escova de Aço	01 Escudo de Solda
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	130 A	60% -100% 130-101A	3.2mm	IP21S	F	34 x 14.5 x 24cm	3.2


Detalhes do Produto
US/MMA-250 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	Função Arc Force

MODO:

MMA	
-----	--

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço/Martelo
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	10 A	60% -100% 140-108A	4.0mm	IP21S	F	30.5 x 19.5 x 22cm	3.8


Detalhes do Produto
US/MMA-280 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	Função Arc Force

MODO:

MMA	
-----	--

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Escova de Aço	01 Escudo de Solda
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	180 A	60% -100% 180-25.5A	4.0mm	IP21S	F	31.5 x 20.5 x 22cm	2.8


Detalhes do Produto
MINI MMA 225 - 110V
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	
Leve e portátil	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço/Martelo
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V	50/60 Hz	MMA	100 A	60% -100% 100-77.5A	4.0mm	IP21S	F	28 x 17.5 x 16cm	3.2


Detalhes do Produto
MINI MMA 225-BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	115 A	60% -100% 115-89A	4.0mm	IP21S	F	37 x 19 x 22.5cm	5.3


Detalhes do Produto
MINI MMA 210BM
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	
Leve e portátil	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço/Martelo
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	105 A	60% -100% 105-81.3A	4.0mm	IP21S	F	30 x 17.5 x 19.2cm	2.8


Detalhes do Produto
MINI MMA 230BM
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	
Leve e portátil	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Escova de Aço	01 Máscara de Solda
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	TIG MMA	125 A	60% -100% 125-90A	4.0mm	IP21S	F	26 x 19 x 17cm	2


Detalhes do Produto
MINI MMA 226-220V
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	
Leve e portátil	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	115 A	60% -100% 115-89A	3.2mm	IP21S	F	29 x 11 x 15.5cm	1.9


Detalhes do Produto
MINI MMA 226-110V
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	
Leve e portátil	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V	50/60 Hz	MMA	120 A	60% -100% 120-89A	3.2mm	IP21S	F	20 x 13 x 9cm	1.9


Detalhes do Produto
MINI MMA 226 - BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo
01 Garra Negativa
01 Manual

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	115 A	60% -100% 115-89A	4.0mm	IP21S	F	28x 18.5 x 16cm	2.15


Detalhes do Produto
MINI MMA 227 - 220V
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Painel de Controle
Leve e portátil	
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	130 A	60% -100% 130-100A	3.2mm	IP21S	F	27 x 17 x 19cm	3.0


Detalhes do Produto
MMA 244 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo
01 Manual
01 Garra Negativa

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	120 A	60% -100% 120-93A	4.0mm	IP21S	F	33 x 17.5 x 19.54cm	7


Detalhes do Produto
MMA 400
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Leve e portátil	
Pode soldar eletrodos de 2,00mm até 6.0mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Manual	01 Escudo de Solda

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	260 A	60% -100% 260-30A	2 - 6mm	IP21S	F	41 x 17.5 x 27cm	7.5


Detalhes do Produto
V-AK 230 MINI 220V - USK
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Leve e portátil	
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	

MODO:

MMA	
-----	--

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	105 A	60% -100% 130-100.6A	3.2mm	IP21S	F	22 x 14 x 27 cm	3.5


Detalhes do Produto
MINI MMA 235 (WHITE)
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Leve e portátil	
Pode soldar eletrodos de até 4.0mm	

MODO:

MMA	
-----	--

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Máscara de Solda Manual	01 Escova de Aço
01 Manual	

Voltagem	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
220V	50/60 Hz	MMA	130 A	60% -100% 130-100A	3.2mm	IP21S	F	28.5 x 18 x 18.5cm	4.5


Detalhes do Produto
MINI MMA 210 BIVOLT
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Bivolt	Leve e portátil
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Garra porta eletrodo	01 Garra Negativa
01 Manual	

Voltagem (V)	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso (kg)
110V / 220V	50/60 Hz	MMA	115 A	60% -100% 115-89A	3.2mm	IP21S	F	29 x 10.5 x 16cm	2.15


Detalhes do Produto
MINI MMA-190 KING KONG
CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia IGBT	Display digital
Leve e portátil	
Pode soldar eletrodos de até 3.2mm	

MODO:

MMA

ACESSÓRIOS:

01 Cabo com Porta Eletrodo
01 Garra Negativa
01 Manual

Voltagem	Frequencia	Função	Corrente Max (A)	Ciclo de Trabalho	Eletrodo	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Dimensões	Peso
220V	50/60 Hz	MMA	105 A	60% -100% 105-81A	3.2mm	IP21S	F	28 x 18.5 x 16cm	2




U.S.K.



TOCHAS

TOCHA 15AK	28
TOCHA 24KD	28
TOCHA SG-55	28
TOCHA P-60	29
TOCHA P-80	29

Detalhes do Produto
TOCHA 15AK
CARACTERÍSTICAS:

Tocha De Solda MIG / MAG 15AK 3 Metros
 Excelente empunhadura trazendo conforto para o trabalho
 Design Moderno
 Alta Durabilidade
 Conector Euro Connector
 Corrente De Uso: 1 80A - Ciclo De Trabalho: 60%
 Diametro Do Fio: 0.6mm - 1.0mm
 Tipo De Resfriamento: Ar
 Padrão De Consumíveis: Tbi / Binzel


Detalhes do Produto
TOCHA 24KD
CARACTERÍSTICAS:

Tocha De Solda MIG / MAG Mb 24KD - 3 Metros
 Excelente empunhadura trazendo conforto para o trabalho
 Design Moderno
 Alta Durabilidade
 Conector Euro Connector
 Diametro Do Fio: 0.8mm - 1.2mm
 Tipo De Resfriamento: Ar
 Padrão De Consumíveis: Tbi / Binzel


Detalhes do Produto
TOCHA SG-55
CARACTERÍSTICAS:

Tocha Modelo SG55 (AG60, WSD60) Máquina de Corte Plasma
 Adaptável a maioria das maquinas de corte
 Excelente empunhadura trazendo conforto para o trabalho
 Alta durabilidade
 Consumíveis padrão Ag60, Sg55 ou Wsd60
 Fio com terminal de 2 pinos (Ligação da Alta Frequência)
 SG55 utilizada para Máquinas de Corte Plasma de 40A à 60A
 Tocha robusta e bem construída



**Detalhes do Produto**

TOCHA P-60

CARACTERÍSTICAS:

Tocha Para Corte Plasma - P60 - 4 Metros

Tocha Modelo AG60 (Sg55 Wsd60) Máquina de Corte Plasma

Adaptável a maioria das maquinas de corte

Excelente empunhadura trazendo conforto para o trabalho

Design moderno

Alta durabilidade

Consumíveis Padrão Ag60, Sg55 ou Wsd60

Fio com terminal Olhal (ligação do Piloto Automático / Arco Piloto)

Fio com terminal de 2 pinos (Ligação da Alta Frequência)

**Detalhes do Produto**

TOCHA P-80

CARACTERÍSTICAS:

Tocha Para Corte Plasma P80 - 4Metros

Para CUT100 Tocha de alta qualidade para Corte Plasma

Design moderno

Alta durabilidade

Engate: 4mm Comprimento: 4 metros

Amperagem máxima permitida: 80A

Tocha robusta e bem construída

Excelente empunhadura trazendo conforto para o trabalho

Máquinas, CUT-60, CUT-60S, CUT-70, CUT-80, CUT-100 e CUT 120

COMPRESSORES

COMP 550-8L / COMP 750-25L	31
COMP 550*2-50L / COMP 1100-8L	32
COMP 1100-25L / COMP 1100*2-50L	33
COMP 75/550-2	34


Detalhes do Produto
COMP 550-8L
CARACTERÍSTICAS:

Compressor de Ar Combrasil 550-8L ISENTO DE ÓLEO

Potência: 0.75 HP - 550W

RPM: 1725

Ruído: 65dB(A) 1M

Tipo compressor: Pistão

Volume reservatório: 8L

Pressão máxima: MIN 5.5 BAR MAX: 8.3 BAR / 120 PSI

 Auto desligamento: Religa em 58 lbf/pol²

Deslocamento: 4.0 PCM / 110 LPM

Peso: 15Kg

Dimensão: 51,5 x 20 x 41cm


Detalhes do Produto
COMP 750-25L
CARACTERÍSTICAS:

Compressor Portatil Silencioso de 750w ISENTO DE ÓLEO

Potencia do motor: 1HP / 750w

Reservatório: 25 litros

Desligamento: automático

Tensão: 220v

Pressão máxima: 120 psi / 8,3 bar Corrente: 7,5A / 3,7A

Deslocamento: 5.4 PMC / 150 LPM

Rotação do motor: 1750 rpm (baixa rotação)

Nível de ruído: 65 decibéis (dB) 1M

Peso: 23kg

Dimensão: 62 x 31,5 x 53 cm


Detalhes do Produto
COMP 550*2-50L
CARACTERÍSTICAS:

O Compressor Portátil Silencioso com 2 Motores de 550w

Reservatório: 50 litros

Desligamento: Automático

Potencia do motor: 1.5HP / 2 Motores de 550w

Tensão: 220v;

Pressão máxima: 120 psi / 8,3 bar

Corrente: 11.2A / 5.6 A / 4 POLOS

Deslocamento: 8PCM / 220 LPM

Rotação do motor: 1750 rpm (baixa rotação)

Nível de ruído: 65 decíbeis (dB) 1M - ISENTO DE ÓLEO

Peso: 43kg

Dimensão: 77 x 39 x 61 cm

Detalhes do Produto
COMP 1100-8L
CARACTERÍSTICAS:

Compressor De Ar Compbrasil Silencioso 1100-8l - 220v

Isento de óleo com certificação INMETRO

Vtagem: 220v

Potência: 1.1 HP (80W) / 2 POLOS

Ruído: 70 dB(A) 1M

RPM: 3400

Tipo compressor: Pistão

Volume reservatório: 8L

Pressão máxima: 102 libras (8,3 Bar)

Ajustável: 120 libras (8 Bar)

Auto desligamento: Religa em 58 libras

Fluxo de ar teórico: 150L/min

Peso: 14.6 Kg

Dimensão: 53 x 20 x 17 cm





Detalhes do Produto

COMP 1100-25L

CARACTERÍSTICAS:

COMPRESSOR DE AR MODELO 1100-25L
Potencia do motor: 1.1HP / 1 Motor de 800W - 2 Pólos
Reservatório: 25 litros
Tensão: 220v
Desligamento: Automático
Pressão máxima: 120 psi / 8,3 bar
Pressão mínima: 5,5 bar
Deslocamento: 150 LPM
Rotação do motor: 3400 rpm (baixa rotação)
Nível de ruído: 70 decibéis (dB) 1M
Saída conexão: 1/4" NPT
Peso: 19,85kg
Dimensão: 64 x 26 x 51 cm



Detalhes do Produto

COMP 1100*2-50L

CARACTERÍSTICAS:

Compressor de Ar Compbrasil 50L 10pcm 2.2HP /800*2 - 2POLOS
Isento de óleo com certificação INMETRO.
Voltagem: 220v
Potência: 2.2 HP (1600W) 2* 800w
Ruído: 70dB(A) 1M
RPM: 3400
Volume reservatório: 50L
Pressão máxima: 120 libras (8,3 Bar)
Auto desligamento: Religa em 58 libras
Fluxo de ar teórico: 300L/min 10pcm
Peso: 32,5 Kg
Dimensão: 81 x 31 x 59 cm



Detalhes do Produto

COMP 75/550-2

CARACTERÍSTICAS:

Motocompressor Ar Direto 1,1HP 2 Pólos

Potência do Motor: 1,1HP

Tensão de Entrada: 220V

Frequência: 60Hz

Pressão Máxima: 0.7 Mpa

Rotação do Motor: 3500 r/min - 2 Pólos

Deslocamento: 60L/min

Sem óleo de lubrificação

Peso: 12,5 Kg

Dimensões: 32x30x30,5cm



COMPARASIL
GENERATOR

FERRAMENTAS USK

<u>MAX 850-115 / CS2400-230</u>	37
<u>MARTELO MAX-110 / ED900-131</u>	38
<u>SERRA JS850-85 / TUPIA WT650-6</u>	39
<u>MARTELTE 21V-2811 / 21V-2822</u>	40
<u>MARTELO 2801 / MARTELO 3001</u>	41
<u>MARTELO 0810 / MARTELO MAX-65B</u>	42
<u>USK – 03/12V – 10MM / HG 2000-650</u>	43
<u>USK - 001B / ACESSÓRIOS ASPIRADOR</u>	44
<u>RP 17407 / KIT PINTURA</u>	45
<u>CORTADOR USK BC-430</u>	46


Detalhes do Produto
MAX 850-115
CARACTERÍSTICAS:

Esmerilhadeira Angular 850W 4.1/2 Pol. 115mm - MAX850-115

Tensão: 220V

Frequência: 60-60Hz

Potencia: 850W

Velocidade sem carga: 0-11000r/min

Diâmetro do disco: 115mm (4.1/2")

Design ergonômico adapta-se facilmente a mão

Compacta

Motor de alta potencia.

Peso: 2 kg

Dimensão: 27 x 13 x 11 cm

Acessórios:

Chave de pino para troca de disco

Punho lateral

Chave de pino para trocar de disco


Detalhes do Produto
CS2400-230
CARACTERÍSTICAS:

Serra Circular 9 - 2400w 230mm 220v - Cs2400-230

Suporta discos de 9POL. (230mm)

Potência: 2400W

Voltagem: 220V

Rotações por minuto (em vazio): 5000RPM

Diâmetro do disco: 9POL (230mm)

Capacidade Máx. Corte 90 graus: 80mm

Capacidade Máx. Corte 45 graus: 65mm

Peso: 8 Kg


Detalhes do Produto
MARTELO MAX-110
CARACTERÍSTICAS:

Martelo Rompedor Max-110 2400W

Tensão Nominal: 220V

Potência Nominal de Entrada: 2400W

Frequência: 50/60Hz

Força de Impacto: 65J

Velocidade de Rotação: 3000RPM

Alta performance

Encaixe: Hexagonal

Peso: 22,5KG

Dimensão: 76 x 16,5 x 30 cm


Detalhes do Produto
ED900-13I
CARACTERÍSTICAS:

Furadeira Elétrica com Impacto - 900 Watts - ED 900 13I USK

Controle da velocidade da rotação através do sistema de trava.

Tensão Nominal: 220V

Potência: 900 WATTS

Frequência: 60HZ

Rotação: 0 - 2800

RPM Mandril: 1,5 - 13mm

Peso: 2,9 KG

Dimensão: 29 x 15 x 29 cm



Detalhes do Produto

SERRA JS850-85

CARACTERÍSTICAS:

Serra Tico Tico Js850-50 - Usk 850w 220v

Alto desempenho

Design ergonômico

Tensão: 220V

Potência: 850W

Velocidade variável: 0 – 2600 RPM

Capacidade Max (Madeira) 85mm

Capacidade Max (Metal) 08mm

Capacidade (PVC) 10mm

Peso: 3,78 Kg

Dimensão: 31,5 x 8,3 x 27,2 cm

Itens Inclusos:

01 Lâmina para Madeira

01 Lâmina para Metal

02 Chave Allen

01 Conector para aspiração de pó

01 Proteção plástica para base



Detalhes do Produto

TUPIA WT650-6

CARACTERÍSTICAS:

Tupia Manual Usk Profissional 6mm 650w Wt650 6 220v - Usk

Equipado com motor robusto com alto RPM

Possui design robusto, proteção do interruptor

Voltagem: 220v

Potência: 650w

Rotações por minuto: 30.000RPM

Diâmetro da pinça: 6mm

Peso: 2,06 kg

Dimensão: 27 x 12 x 13 cm

Itens Inclusos:

Guia reta/paralela

01 Fresa

Rolete de guia

01 Defletor de clipe

Base plástica

02 Escovas de carvão

Chave de 17 mm



Detalhes do Produto

MARTELTE 21V-2811

CARACTERÍSTICAS:

Martelete Perfurador e Rompedor à bateria 21V 1,8J

Motor de Cobre 100%

Empunhadura emborrachada

Empunhadura emborrachada

Bateria 21V Lio-ion

Capacidade da Bateria 4Ah

Velocidade: 0-850 RPM

Impactos por minuto 3900 IPM

Energia de impacto 1.8 Joules

Peso: 2,6 kg

Dimensão: 34 x 19 x 9 cm

Itens Inclusos:

01 Empunhadura lateral

01 Limitador de profundidade

01 Maleta plástica

03 Brocas SDS Plus: 01-6mm / 01-8mm / 01-10mm

01 Bateria 21V 4Ah

01 Carregador Bivolt



Detalhes do Produto

21V-2822 BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS:

Martelete Perfurador e Rompedor à bateria 21V 1,8J Brushless

Motor Brushless

Bateria 21V Lio-ion

Capacidade da Bateria 4Ah

Velocidade 0-850 RPM

Impactos por minuto 3900 IPM

Energia de impacto 1.8 Joules

Indicador de carga da betaria

Empunhadura emborrachada

Peso: 1,8 kg

Dimensão: 30 x 21 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Empunhadura lateral

01 Limitador de profundidade

01 Maleta plástica

03 Brocas SDS Plus: 01-6mm / 01-8mm / 01-10mm

01 Bateria 21V 4Ah

01 Carregador Bivolt


Detalhes do Produto
MARTELO 2801
CARACTERÍSTICAS:

Martelete Rompedor Perfurador USK 800w 2801

Velocidade variável e reversível

3 modos de funcionamento

Tensão: 220V

Potência: 800W

Força de Impacto: 3J

Velocidade de Rotação: 0-1100RPM

Número Máx. de impactos: 0 - 4900 IPM

Encaixe broca: SDS-plus

Peso: 2,6 Kg

Dimensão: 40 x 12 x 27 cm

Itens Inclusos:

01 Adaptador para Brocas Tradicionais (SDS para Comum)

01 Batente de profundidade

01 Empunhadura auxiliar

01 Maleta plástica

01 Talhadeira e Ponteiro

03 Brocas SDS Plus: 01-6mm / 01-8mm / 01-10mm


Detalhes do Produto
MARTELO 3001
CARACTERÍSTICAS:

Martelete Perfurador Rompe 3,7J SDS PLUS 1000W 220V 3001

Motor com 100% Enrolamento de Cobre

Potência Nominal: 1.000W

Tensão: 220V

Rotação para direita/esquerda

Frequência: 50/60Hz

Velocidade sem Carga (RPM): 0-1100

Impacto por Curso: 3.3 J

Tempos de Impacto: 4.900 BPM

Peso: 3 Kg

Dimensão: 40 x 12 x 27 cm

Itens Inclusos:

01 Adaptador SDS-Plus para o Mandril Cônico

Mandril Cônico 1/2"

01 Chave de Aperto

01 Maleta plástica

01 Talhadeira e Ponteiro

03 Brocas SDS Plus: 01-6mm / 01-8mm / 01-10mm


Detalhes do Produto
MARTELO 0810
CARACTERÍSTICAS:

Martelete Rompedor Max - 0810 950w 220 Volts - USK

Impactos: 3700 IPM

Sistema de encaixe SEXTAVADO 17mm

Tensão: 220v

Potência: 950W

Frequência: 50/60 Hz

Força de Impacto: 16 Joules

10kg de Força

Punho auxiliar emborrachado

Peso: 6 Kg

Dimensão: 88 x 18 x 36 cm

Itens Inclusos:

01 Maleta para transporte

01 Ponteira

01 Talhadeira

02 Carvões de reposição

01 Amostra de Graxa

01 Punho auxiliar

01 Chave de Manutenção


Detalhes do Produto
MARTELO MAX-65B
CARACTERÍSTICAS:

Martelete Martelo De Demolição 220v 1500w Max65B USK

Tensão nominal: 220-240v

Frequência: 50-60Hz

Potência nominal de entrada: 1500w

Força de impacto: 45 Joules

Velocidade de rotação: 1800 r/min

Encaixe: Hexagonal

Tamanho Ponteiras: 38cm

Peso: 21 Kg

Dimensão: 76 x 17 x 33 cm

Itens Inclusos:

Ponteiras

Chave hexagonal

Chave allen

Recipiente para óleo

Carvão


Detalhes do Produto
USK – 03/12V – 10mm
CARACTERÍSTICAS:
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA USK DE IMPACTO SEM FIO

Dupla Velocidade: Alta e Baixa

Voltagem da Bateria: 12V

Bateria de Lítio

Velocidade: 650 – 1350 rpm

Diâmetro Máximo do Madril: 10 mm

Diâmetro Máximo da Rosca: 8 mm

Carregador Bivolt: 100-240V

Torque Máximo: 25 N.M

Peso: 1,5 Kg

Itens Inclusos:

Furadeira/Parafusadeira à Bateria USK-03

01 Maleta

01 Carregador


Detalhes do Produto
HG 2000-650
CARACTERÍSTICAS:
Soprador termico HG 2000-650 USK 220v

2 Temperaturas, 450º e 650º

Tensão: 220V

Frequência: 60Hz

Modelo: HG 2000-650

Potência: 2000W

Temperatura: 1. Estágio 450°C / 2. Estágio 650°C

Saída de ar: 350L/min 500L/min

Altura de Trabalho: 254/400 mm

Peso: 0,9 Kg

Dimensão: 25 x 7,6 x 25 cm

Itens Inclusos:

4 Bicos



Detalhes do Produto

USK - 001B

CARACTERÍSTICAS:

Aspirador De Pó Profissional Bateria Usk-001b - 120w Usk

Desenvolvido para otimizar as tarefas no seu dia a dia

Tecnologia de Ciclone

Filtro HEPA

Bateria 30 minutos contínuos

Potência padrão: 120W

Capacidade do Coletor: 8 Litros

Garantia: 1 Ano

Peso: 1,9 Kg

Dimensão: 44 x 14 x 12 cm

Detalhes do Produto

Acessórios Aspirador

CARACTERÍSTICAS:

Kit Acessórios para Aspirador Portátil USK 001B

Kit inclui:

Bocal largo para Aspiração de Piso

Tubo Prolongador Metalico para maior conforto.

Kit compatível apenas com o Aspirador Portátil à Bateria USK 001B

Peso: 0,5 Kg

Dimensão: 35 x 30 x 30 cm




Detalhes do Produto
RP 17407
CARACTERÍSTICAS:

Chave De Impacto Pneumatica 1/2 - 13 Pcs - Dotoool RP17407

Velocidade livre: 7500 rpm

Comprimento total: 7.5 Pol. / 185 mm

Entrada de ar: 1/4 Pol.

Bocal quadrado: 1/2 Pol.

Cap. de tam. do parafuso: 27 mm

Mangueira de ar: 3/8 Pol. ID

Torque de trabalho: 450Ft-Lb ; 62Kg.F ; 610N.m

Avg. consumo de ar: 5cfm (142 L/min)

Sugestão compressor de ar: 2HP

Peso: 3 Kg

Dimensão: 30 x 25 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Maleta Plástica

01 Chave Torx

1 Conector de engate rápido 1/4'

01 Bisnaga com óleo lubrificante

1 Jogo de Soquetes de Impacto em Cromo-Vanádio C/10 Peças


Detalhes do Produto
KIT PINTURA
CARACTERÍSTICAS:

Pistola de Pintura: Bocal: 1.5mm Pressão de Ar: 45 ~ 55 PSI

Consumo do Ar: 5 CFM 40 PSI

Pistola para Limpeza: Pressão do Ar: 45 ~ 75 PSI

Pistola para Pulverizar c/ Reservatório Pressão do Ar: 30 ~ 55 PSI

Calibrador de Pressão: Capacidade: 0 ~ 170 PSI

Mangueira: Comprimento: 5 Metros

Capacidade: Até 170 PSI - Conexão Rápida

Consumo Médio de Ar: 230 L/min

Pressão de Ar: 30-120 PSI (2-8 Bar)

Peso: 1 Kg

Dimensão: 50 x 20 x 30 cm

Itens Inclusos:

01 Pistola de Pintura

01 – Mangueira de 5 Metros

01 Pistola para Pulverizar

01 Pistola para Limpeza

01 Calibrador de Pressão


Detalhes do Produto
CORTADOR BC - 430
CARACTERÍSTICAS:

Roçadeira a gasolina 2T 1.7hp 43cc - USK BC-430

Partida: Manual - Transmissão Sólida

Modo de Início: Eletrônico e Sem Toque

Tamanho da Vela: 0,7mm

Motor: 2 Tempos - 43cc / 1.7hp / 110 dB

Combustível: Gasolina - A1-92

Mistura de Gasolina/Óleo: 25:1

Tipo do Óleo: SAE API

Altura de Trabalho: 254/400 mm

Peso: 12,8 Kg

Dimensão: 160 x 35 x 35 cm

Itens Inclusos:

Misturador de Combustível

Chaves para Montagem

Cinta para Trabalho

01 - Lâmina 3 Pontas Furo de 1"

01 - Carretel de Nylon M10

Protetor da Lamina

PRODUTO ENVIADO EM 2 VOLUMES

Embalagem Prolongador: 165 X 10,5 X 10,5 CM

Peso: 4 Kg

Embalagem do Motor: 35,5 X 32,5 X 23,5 CM

Peso: 8,8 Kg



FERRAMENTAS REDBO

SERRA JS21V-25 / CS21V-140	49
CS21V-115 / RS21V-22	50
PS21V-89 / SD21V-10I	51
IW21V-12.7 / MT21V-3	52
CD21V-10 / CD21V-13I	53
CD21V-10B / CT21v-110	54
VC 18V-6 / HT 18v-16	55
GT 18V-250 / CB 18V-190	56
UP5V-2A / BC21.5V-1.1A	57
BA20V-2.0Ah / BA20V-3.0Ah	58


Detalhes do Produto
SERRA JS21V-25
CARACTERÍSTICAS:

Serra Tico Tico Bateria 20v - Redbo Js21v-25 Sem Bateria
 Bateria com indicador de carga
 Gatilho com velocidade variável
 Base ajustável com capacidade de até 45°
 Troca de lamina engate rapido
 Avanço pendular com 3 posições; Especificações
 2700 Golpes por minuto
 Tamanho da lamina: 25mm
 Profundidade de corte: Madeira 6mm/ Plástico 10mm / Metal 8 mm
 Peso: 1,7 Kg
 Dimensão: 23 x 7 x 23 cm

Itens Inclusos:

01 Lamina
 01 Manual
 01 Guia Paralelo


Detalhes do Produto
CS21V-140
CARACTERÍSTICAS:

Serra Circular Bateria 21v 140mm Redbo CS21v140 Sem Bateria
 Velocidade sem carga: 3800rpm
 Diâmetro do disco: 140mm
 Capacidade de corte: 41 mm a 90° / 36 mm a 45°
 Voltagem: 21V
 Motor de cobre
 Ângulo e profundidade ajustáveis
 Dissipação de calor extrema
 Forte torção
 Interruptor de bloqueio
 Peso: 2,5 Kg
 Dimensão: 32 x 19 x 21 cm

Itens Inclusos:

01 Disco
 01 Manual




Detalhes do Produto
CS21V-115
CARACTERÍSTICAS:

Mini Serra Circular Bat 20v Redbo Cs21v-115 Sem Bateria

Empunhadura emborrachada

Bateria com indicador de carga

Muito leve, potente e versátil

Sistema de expulsão de pó

Velocidade: 4500RPM

Profundidade de corte: 42.8mm

Diâmetro da lâmina: 115mm

Indicado para diversos tipos de trabalho

Peso: 2,2 Kg

Dimensão: 39 x 11 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Serra de 115mm

01 Mangueira expulsão de pó

01 Limitador de profundidade

01 Manual


Detalhes do Produto
RS21V-22
CARACTERÍSTICAS:

Serra Sabre A Bat.20 Redbo Rs21v-22 Sem Bateria

Sistema de troca rápida de lâmina

Velocidade: 0-3000RPM

Largura do curso: 22mm

Profundidade de corte: 115mm

Voltagem: 20V

Gatilho de velocidade Progressiva

Compacta e Robusta

Utilização de diferentes tipos de lâminas para Serra Sabre

Cortes em Madeira, Aço, Alumínio, Metal e entre outros

Peso: 1,6 Kg

Dimensão: 38 x 10 x 18 cm

Itens Inclusos:

01 Lâmina 12,5cm

01 Manual

Detalhes do Produto
PS21V-89
CARACTERÍSTICAS:

Mini Serra Circular Bat20v Redbo Ps21v-89 Laser Sem Bateria
 Empunhadura emborrachada
 Muito leve, potente e versátil
 Sistema de expulsão de pó
 Sistema com raio laser como guia
 Indicado para diversos tipos de trabalho
 Velocidade: 3150RPM
 Profundidade de corte: 27mm
 Diâmetro da lamina: 89mm
 Peso: 2,2 Kg
 Dimensão: 39 x 11 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Serra diamantada	01 Serra para madeira
01 Mangueira expulsão de pó	01 Manual
01 Limitador de profundidade	


Detalhes do Produto
SD21V-10I
CARACTERÍSTICAS:

Chave Impacto Bat 20v Redbo Sd21v-10i - 1/4 Sem Bateria
 Gatilho de velocidade variável
 Transmissão de alto desempenho
 Troca rápida de bits hexadecimais de 6,35 mm
 Design compacto
 Luz LED integrada
 Torque: 100Nm
 Velocidade sem carga: 0 - 2800rpm
 Frequência de impacto: 0 - 3000IPM
 Multifuncional
 Motor de cobre
 Proteção de circuito inteligente
 Peso: 1,1 Kg
 Dimensão: 20 x 16 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate	01 Manual
--------------------	-----------




Detalhes do Produto
IW21V-12.7
CARACTERÍSTICAS:

Chave Impacto 1/2 Bat 20v Redbo Iw21v-12.7 - Sem Bateria

Velocidade sem carga: 0 - 2600rpm

Taxa de impacto: 0 - 3300IPM

Torque máximo: 220Nm

Motor 735 de 4 pólos

Mandril: 1/4" (13mm)

Engrenagens de metal

Luz LED embutida

Motor de cobre

Multifuncional

Proteção de circuito inteligente

Peso: 1,4 Kg

Dimensão: 21 x 17 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate

01 Manual


Detalhes do Produto
MT21V-3
CARACTERÍSTICAS:

Multiferramenta Multicortadora REDBO MT21V-3 SEM BATERIA

Regulagem com 6 velocidades

Troca rápida de lâmina

Ampla aplicação e versatilidade

Interface universal

Voltagem: 21V

Velocidade sem carga: 5000 - 18000 rpm

Grau do ângulo de oscilação: 3°

Ideal para: lixar, remover, cortar, serrar

Peso: 1 Kg

Dimensão: 27 x 10 x 11 cm

Itens Inclusos:

02 Lixas Delta

01 Serra

01 Espátula

01 Base para lixas




Detalhes do Produto
CD21V-10
CARACTERÍSTICAS:

Parafusadeira Bateria 20v 10mm Cd21v-10 Redbo Sem Bateria

Voltagem: 21V

Velocidade sem carga: 0 - 450 / 0 - 1500 rpm

Torque: 30Nm

Tamanho do mandril: 10mm

Gatilho de velocidade variável

Caixa de 2 velocidades

Torque poderoso ajustável em 19 etapas

Luz LED integrada

Engrenagem dupla

Multifuncional

Motor de cobre

Peso: 1 kg

Dimensão: 20,5 x 19 x 08 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate

01 Manual


Detalhes do Produto
CD21V-13I
CARACTERÍSTICAS:

Furadeira Parafusadeira de Impacto Redbo Cd21v-13i Sem Bateria

Voltagem: 21V

Velocidade sem carga: 0 - 450 / 0 - 17000rpm

Taxa de impacto: 0 - 6400 / 24000 Bpm

Torque máximo: 50Nm

Tamanho do mandril: 13mm

Mandril de aperto automático 13 mm

Motor 735 de 4 polos

Torque Poderoso - Ajuste de torque de 21 etapas

Luz LED integrada

Multifuncional

Motor de cobre

Peso: 1,4 kg

Dimensão: 32 x 15 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate

01 Manual


Detalhes do Produto
CD21V-10B
CARACTERÍSTICAS:

Furadeira Parafusadeira Bt20v Brushless Cd21v10b Sem Bateria

Voltagem: 21V

Velocidade sem carga: 0 - 450 / 0 - 1500 rpm

Torque: 38Nm

Tamanho do mandril: 10mm

Motor sem escova 3820 (BRUSHLESS)

Torque Poderoso Ajustável em 20 Etapas

Gatilho de velocidade variável

Luz LED integrada

Engrenagem dupla

Multifuncional

Proteção de circuito inteligente

Peso: 1 Kg

Dimensão: 20 x 16 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate

01 Manual


Detalhes do Produto
CT21v-110
CARACTERÍSTICAS:

Lanterna Portátil Redbo Ct21v-110 Sem Bateria

Voltagem: 21V

Intensidade: 110 Lumens

Cabeça Giratória alcançando até 90 graus

Ótima iluminação

Design Compacto e Leve

Gancho integrado para fixação em pontos mais altos

Luz de LED

Leve e Portátil

Gatilho de Ativação.

Peso: 1 Kg

Dimensão: 20 x 16 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Clipe de Engate

01 Manual

Detalhes do Produto
VC 18V-6
CARACTERÍSTICAS:

Aspirador de Pó portátil REDBO VC18V-6 SEM BATERIA

Voltagem: 21V

Capacidade do reservatório: 600 ml

 Pressão: ≥ 6 Kpa

Design Compacto

Leve e Portátil

Peso: 1,5 Kg

Dimensão: 46 x 15 x 16 cm

Itens Inclusos:

01 Tubo prolongador

01 Bocal para cantos

01 Bocal para Pisos

01 Bocal redondo articulado

01 Manual


Detalhes do Produto
HT 18v-16
CARACTERÍSTICAS:

Aparador de cerca portátil REDBO HT 18v-16 SEM BATERIA

Voltagem: 21V

Velocidade sem carga: 1100rpm

Diâmetro máximo de corte: 16 mm

Comprimento de corte: 450mm

Material da Lâmina: Alumínio

Lâmina de dupla ação

Inclui 2 interruptores de segurança

Peso: 2,7 Kg

Dimensão: 16 x 75 x 20 cm

Itens Inclusos:

01 Capa Protetora para lâmina

01 Manual




Detalhes do Produto
GT 18V-250
CARACTERÍSTICAS:

Cortador de grama portátil REDBO GT 18v-250 SEM BATERIA

Velocidade sem carga: 8500rpm

Diâmetro de corte: 250mm

Diâmetro da linha: 1,6 mm

Total: 6m

Torque poderoso ajustável em 19 etapas

Engrenagem dupla

Multifuncional

Motor de cobre

Proteção de Circuito Inteligente

Peso: 2,62 Kg

Dimensão: 93 x 20

Itens Inclusos:

01 Manual

01 Alça

01 Protetor para Lâmina


Detalhes do Produto
CB 18V-190
CARACTERÍSTICAS:

Soprador de ar portátil REDBO CB 18v-190 SEM BATERIA

Velocidade máxima de sopro 190 km/h

Dupla engrenagem

Motor 100% cobre

Velocidade sem carga 12000 rpm

Tensão (V): 18V/20v

Leve e Portátil

Peso: 1.2 Kg

Dimensão: 17 x 98 x 16



**Detalhes do Produto**

UP5V-2A

CARACTERÍSTICAS:

Adaptador Porta Usb Para Bateria Redbo Up5v-2a

Duas portas de 5V / 2A

Fornece uma fonte de energia de 5v com 2A.

Para carregamento de aparelhos eletrônicos

Peso: 0,2 Kg

Dimensão: 11 x 4,5 x 16 cm

Detalhes do Produto

BC21.5V-1.1A

CARACTERÍSTICAS:

Carregador De Bateria Redbo Bivolt Bc 21.5v - 1.1a.

Utilizado para recarregar as baterias da REDBO linha 20/21v.

Entrada: 100-240~50/60Hz 2A

Saída: 21,5 / 1100mA

Peso: 0,15 Kg

Dimensão: 10,5 x 8 x 6,5



**Detalhes do Produto**

BA20V-2.0Ah

CARACTERÍSTICAS:

Bateria Li-ion 1p-ba 20v-2.0a Redbo

Utilizado em Produtos REDBO linha 20/21v.

Tensão: 20V

Capacidade: 2,0 Ah

Indicador de Bateria 3 Led's

Peso: 0,450 Kg

Dimensão: 11 x 5 x 16 cm

LITHIUM-ION**Detalhes do Produto**

BA20V-3.0Ah

CARACTERÍSTICAS:

Bateria Li-ion 2p-ba 20v-3.0a Redbo

Utilizado em Produtos REDBO linha 20/21v.

Tensão: 20V

Capacidade: 3,0 Ah

Indicador de Bateria 3 Led's

Peso: 0,600 Kg

Dimensão: 11 x 7 x 16 cm

LITHIUM-ION



MOTOSSERAS

RB-YJ-5424	61
NL-YJ-5220	61
NL-YJ-5224	62
GCS-20/2800	62


Detalhes do Produto
RB-YJ-5424
CARACTERÍSTICAS:

Motosserra a Gasolina 24" 54,5cc - USK RB-YJ-5424

Motor: 1E52F

2 Tempos -Cilindradas: 54.5cc / 2,2KW

Comprimento do Sabre: 24"(60cm)

Velocidade: 3000 (R/MIN)

Capacidade do Tanque: 550ml

Mistura de Combustível: proporção 25:1

Peso: 9 Kg

Dimensão: 71 x 31 x 31 cm

Itens Inclusos:

Corrente

Chaves para montagem do Sabre

Capa protetora para o Sabre

Misturador de Combustível

Manual


Detalhes do Produto
NL-YJ-5220
CARACTERÍSTICAS:

Motosserra a gasolina 20" 52cc - USK NL-YJ-5220

2 Tempos -Cilindradas: 52cc / 2,2KW

Comprimento do Sabre: 20"(50cm)

Velocidade: 3200 (R/MIN) - COM CARGA

Capacidade do Tanque: 550ml

Mistura de Combustível: proporção 25:1

Peso: 8,4 Kg

Dimensão: 51 x 27 x 26 cm

Itens Inclusos:

Chaves para montagem do Sabre

Chaves para montagem do Sabre

Capa protetora para o Sabre

Misturador de Combustível

Manual

**Detalhes do Produto****NL-YJ-5224****CARACTERÍSTICAS:**

Motosserra a gasolina 24" 58cc - USK NL-YJ-5224

Motor: 1E52F

2 Tempos -Cilindradas: 58cc / 2,4KW

Velocidade: 3200 (R/MIN) - COM CARGA

Capacidade do Tanque: 550ml

Mistura de Combustível: proporção 25:1

Peso: 8,4 Kg

Dimensão: 69 x 27 x 28 cm

Itens Inclusos:

Chaves para montagem do Sabre

Chaves para montagem do Sabre

Capa protetora para o Sabre

Misturador de Combustível

Manual

**Detalhes do Produto****GCS-20/2800****CARACTERÍSTICAS:**

Motosserra a gasolina 20" 52cc - USK GCS-20/2800

Motor: 1E52F

2 Tempos -Cilindradas: 52cc / 2,8KW

Comprimento do Sabre: 20"(50cm)

Velocidade: 11000 (R/MIN) - SEM CARGA

Capacidade do Tanque: 550ml

Mistura de Combustível: proporção 25:1

Peso: 7kg

Dimensão: 51 x 27 x 26 cm

Itens Inclusos:

Chaves para montagem do Sabre

Chaves para montagem do Sabre

Capa protetora para o Sabre

Misturador de Combustível

Manual



BOMBAS D'AGUA

BOMBA D'AGUA 3 AND – 158

66

BOMBA D'AGUA 5 AND – 258

66


CONTROLE MECÂNICO
Detalhes do Produto
3 AND – 158
CARACTERÍSTICAS:

Bomba Autoescorvante Pressurizadora 3 And - 158 - 220V

Potência: 220V/60Hz

Máx. Fluxo (M3/h): 1.5

Máx. Elevador (m): 18

Fluxo Nominal (M3/h): 0.8

Elevador Nominal (m): 11

Potência de saída (w): 158

Fator de Potência (%): 0,93

Controle Mecânico – Econômico – Silencioso

Peso (Kg): 5,5

Medidas (cm): 26 X 20 X 28 CM


CONTROLE MECÂNICO
Detalhes do Produto
5 AND – 370
CARACTERÍSTICAS:

Bomba Autoescorvante Pressurizadora 5 And - 370 - 220V

Potência: 220V/60Hz

Máx. Fluxo (M3/h): 1.8

Máx. Elevador (m): 30

Fluxo Nominal (M3/h): 1.0

Elevador Nominal (m): 18

Potência de saída (w): 370

Fator de Potência (%): >0.93

Controle Mecânico – Econômico – Silencioso

Peso (Kg): 9,50

Medidas (cm): 31x22x33



USK

Marcas e linhas de produtos que são desenvolvidos com qualidade e inovação para atender todos os tipos de clientes.

Telefone:

(11) 3313 - 1372 / (11) 3399 -3764

E-mail:

americaking@americaking.com.br

Site:

www.americaking.com.br

Todas as informações contidas neste catálogo, podem ser alteradas sem aviso prévio.