



CATÁLOGO
2024
www.v8brasil.com.br

LANÇAMENTO 2024

V8

MÁSCARA PROFISSIONAL 8K

Ideal para soldas:
**MMA (Eletrodo Revestido)
TIG, MIG-MAG e CORTE
PLASMA**

SUPER
ÁREA DE
VISÃO
100mm x
97mm

ALTA
DEFINIÇÃO E
PERFORMANCE
VISIBILIDADE
COM CORES REAIS

REGULAGEM
DE SENSIBILIDADE,
ESCURECIMENTO E
TEMPO DE
CLAREAMENTO

**MÁSCARA PROFISSIONAL
8K - V8 BRASIL**

CÓD: 1003494

Dados Técnicos

Tempo de resposta
< 0,0001s

Controle de
escurecimento externo

Ajuste sensibilidade
externo

Controle tonalidade
externo

Nível de escurecimento
DIN: 5 ~ 13

4 sensores de
abertura

Amplio Visor
100x97 mm

Indicador de baixa
bateria

Bateria removível

CARRINHO FERRAMENTAS PROFISSIONAL COM E SEM GAVETA ATÉ 120 KG



COM GAVETA

cód. 1003862



SEM GAVETA

cód. 1003860



CARRINHO COM GAVETA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- :: Material: aço carbono;
- :: Superfícies tratadas contra oxidação com pintura eletrostática a pó, do tipo Epóxi;
- :: Suporta até 120 kg (40 kg por bandeja);
- :: Gaveta suporta 20 kg, considerado no peso total da primeira bandeja;
- :: Peso: 15,8 Kg;
- :: Dimensões: 73 cm x 54 cm x 85 cm (altura sem rodas: 76 cm);
- :: Diâmetros das rodas: 230 mm e rodízios de 92 mm de altura;
- :: Enviado desmontado (fácil e rápido de montar!).

CARRINHO SEM GAVETA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- :: Material: aço carbono;
- :: Superfícies tratadas contra oxidação com pintura eletrostática a pó, do tipo Epóxi;
- :: Suporta até 120 kg (40 kg por bandeja);
- :: Peso: 12,5 Kg;
- :: Dimensões: 73 cm x 54 cm x 85 cm (altura sem rodas: 76 cm);
- :: Diâmetros das rodas: 230 mm e rodízios de 92 mm de altura;
- :: Enviado desmontado (fácil e rápido de montar!).

V8

POLITRIZ

PROFISSIONAL 1200W

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

03
MESES DE
GARANTIA

CÓD. 1001120 | POLITRIZ 1200W 127V

CÓD. 1001933 | POLITRIZ 1200W 220V



Especificações Técnicas:

- Ajuste 6 velocidades
- Frequência de entrada: 50/60 Hz
- Rotação máxima: 3000rpm
- Potência: 1200W
- Diâmetro do disco: 180mm
- Corrente nominal 127v: 10,5A
- Corrente nominal 220v: 5,45A

Pesos e dimensões aprox.:

- Peso: 3,37 kg
- Altura (cm): 12,0
- Largura (cm): 9,5
- Comprimento (cm): 43,5
- Tamanho do cabo: 1,85m

Conteúdo:

- 01 Politriz
- 01 Punho lateral
- 01 Punho superior
- 01 Disco de borracha 180mm
- 01 Boina
- 01 Escova de carbono (par)
- 01 Chave Allen 6mm

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

03
MESES DE
GARANTIA



V8
ESMERILHADEIRA
PROFISSIONAL 720W

CÓD. 1003577 | ESMERILHADEIRA 720W 127V

CÓD. 1002824 | ESMERILHADEIRA 720W 220V



Especificações Técnicas:

- Tensão: 127V ou 220V
- Frequência: 60 HZ
- Entrada de potência: 720W
- Rotação (sem carga): 11000 rpm
- Capacidade de disco: 115 mm / 4,5
- Botão de bloqueio de disco

Pesos e dimensões aprox.:

- Peso: 1,25 kg
- Altura (cm): 11,5
- Largura (cm): 6,5
- Comprimento (cm): 25

Conteúdo:

- Lixadeira Profissional
- Punho Auxiliar
- Chave De Aperto
- Semicírculo Anti Fagulhas
- Discos De Lixa P80
- Suporte
- Disco De Borracha

LINHA MULTIMIG



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8


www.v8brasil.com.br



MULTI MIG
350i
MULTIPROCESSO

FUNÇÃO **MIG SINÉRGICO** **NOVO**

É utilizada para processo MIG-MAG, onde são realizados ajustes automáticos, para que se obtenha um arco estável em sua solda.

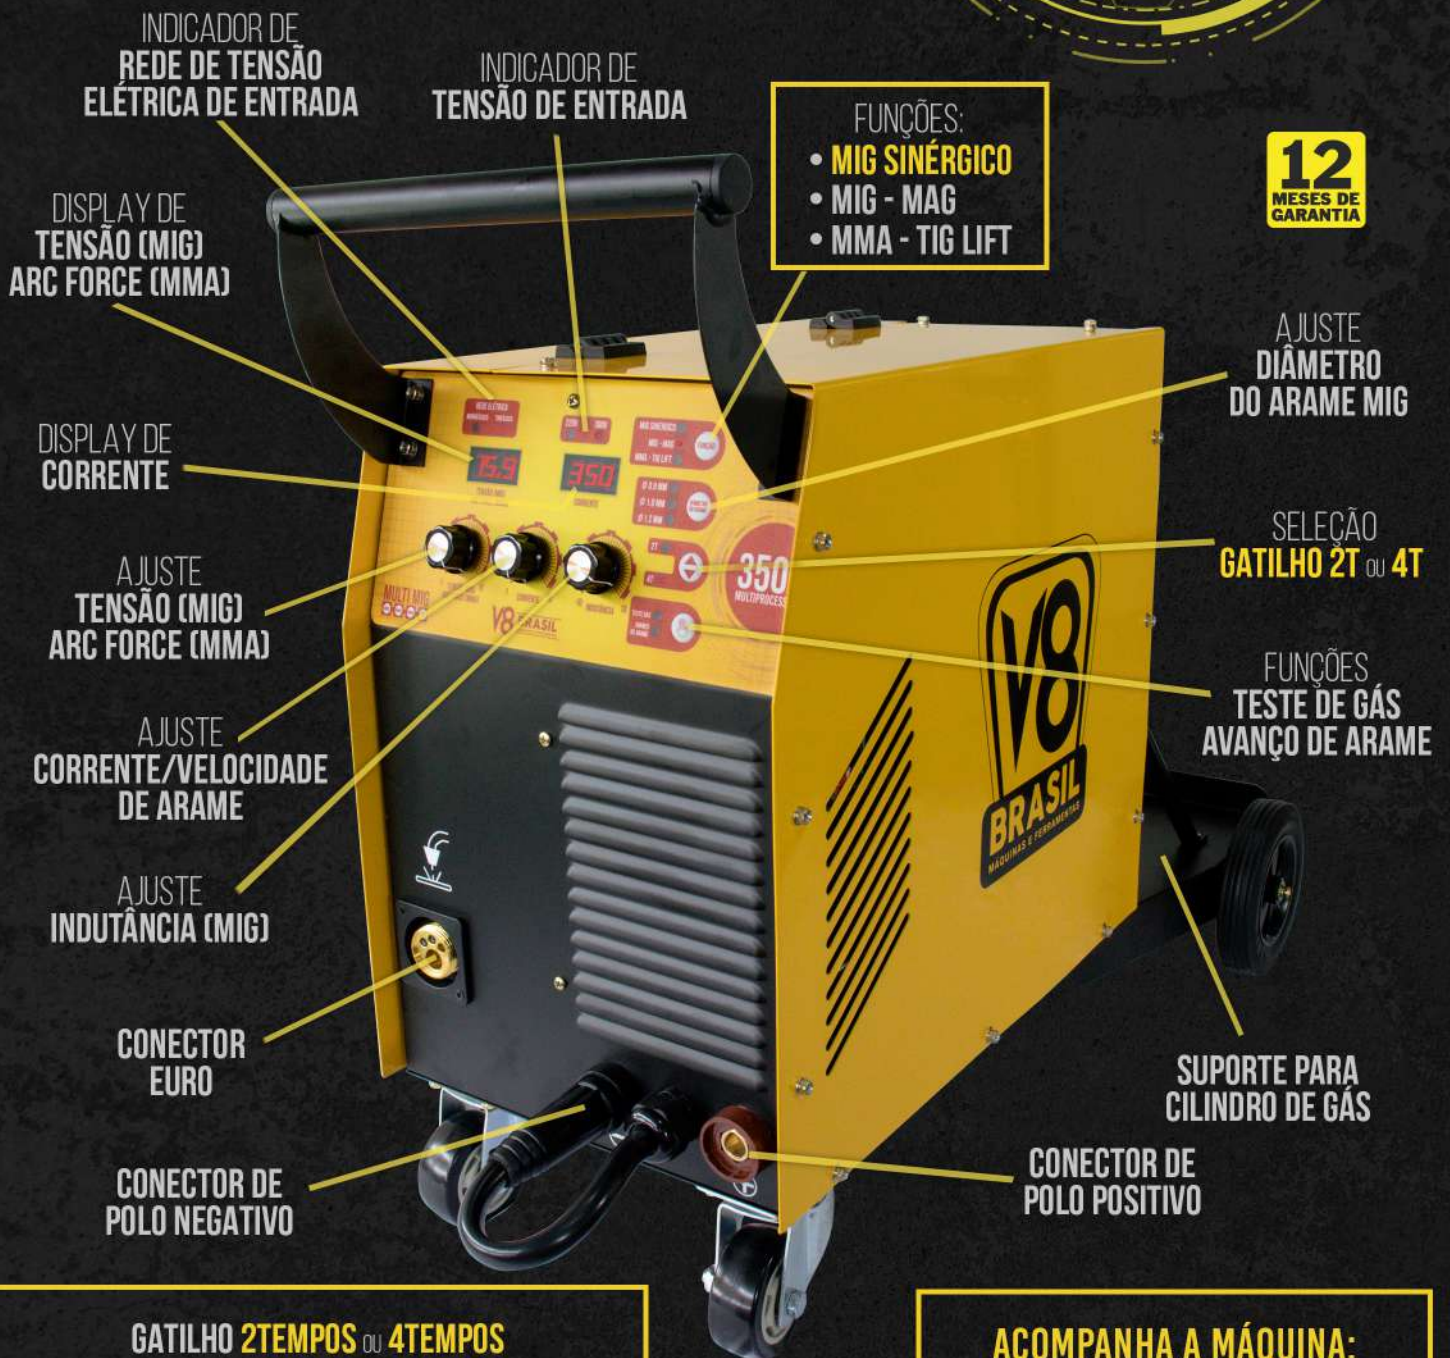

INDICADOR DE REDE DE TENSÃO ELÉTRICA DE ENTRADA

INDICADOR DE TENSÃO DE ENTRADA

DISPLAY DE TENSÃO (MIG) ARC FORCE (MMA)

DISPLAY DE CORRENTE

AJUSTE TENSÃO (MIG) ARC FORCE (MMA)

AJUSTE CORRENTE/VELOCIDADE DE ARAME

AJUSTE INDUTÂNCIA (MIG)

CONECTOR EURO

CONECTOR DE POLO NEGATIVO

FUNÇÕES:
• MIG SINÉRGICO
• MIG - MAG
• MMA - TIG LIFT

12
MESES DE GARANTIA

AJUSTE DIÂMETRO DO ARAME MIG

SELEÇÃO GATILHO 2T ou 4T

FUNÇÕES TESTE DE GÁS AVANÇO DE ARAME

SUPORE PARA CILINDRO DE GÁS

CONECTOR DE POLO POSITIVO

GATILHO 2TEMPOS ou 4TEMPOS

Gatilho 2T: O gatilho deve ser pressionado durante todo o processo de solda.

Gatilho 4T: Basta um clique para que a máquina solde continuamente.

CÓD. 20236

ACOMPANHA A MÁQUINA:

Porta Eletrodo,
Grampo terra,
Tocha MIG.

LINHA MULTIMIG



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



INFORMAÇÕES TÉCNICAS 350i MULTIPROCESSO



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

12
MESES DE
GARANTIA

CÓD. 20236



MULTIPROCESSO 350i	220V Mono / Bifásico	380V Bifásico	380V Trifásico
Tensão (VAC)	220	380	380
Frequência (Hz)	60	60	60
Corrente máxima de entrada (A)	54	33	26
Corrente eficaz de entrada (A)	37	25	21
Ciclo de trabalho MIG/MMA/TIG	100%	100%	100%
Tensão em Vazio (V)	67	65	65
Faixa de Corrente	30-230A@MMA/TIG 50-250A@MIG	30-270A@MMA/TIG 50-300A@MIG	30-320A@MMA/TIG 50-350A@MIG
Potência Nominal	11,9kW@MMA/TIG 10,2kW@MIG	12,6kW@MMA/TIG 10,3kW@MIG	9,9kW@MMA/TIG 9,2kW@MIG
Diâmetro do arame (mm)	0,8 – 1,0 – 1,2		
Suporte do arame (kg)	De 5 kg até 18 kg		
Diâmetro dos conectores (mm)	13		
Peso da máquina (kg)	22		
Peso total (kg)	34		
Dimensões da máquina (CxLxA) (mm)	890 x 450 x 640		
Dimensões da caixa (CxLxA) (mm)	600 x 380 x 540		
Tecnologias	Hot Start, Anti-Sticking, Arc Force (MMA), MIG Sinérgico (MIG), Gatilho 2T e 4T, Teste de Gás e Avanço de Arame		

Solda os seguintes eletrodos de até 5mm:

Ferro Fundido | 308L Inox | E7018 | E6013 | E6010

MODOS	CORRENTE DE OPERAÇÃO (A)	CICLO DE TRABALHO (%)
MIG 380V Trifásico	350	100
MMA/TIG 380V Trifásico	320	100
MIG 380V Bifásico	300	100
MMA/TIG 380V Bifásico	270	100
MIG 220V Mono/Bifásico	250	100
MMA/TIG 220V Mono/Bifásico	230	100

LINHA MULTIMIG



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



MULTIPROCESSO 250i
220V - MONOFÁSICA
com tocha MIG/MAG

Cód. 20201

CICLO DE TRABALHO
MODO MIG/MMA

100%

250A

12
MESES DE
GARANTIA



CORRENTE DE OPERAÇÃO		FUNÇÕES			
250A		MIG	MAG	TIG	MMA
ELETRODOS		TENSÃO			
<ul style="list-style-type: none"> :: Ferro fundido: até 4mm :: 308L Inox: até 5mm :: E7018: até 5mm :: E6013: até 5mm :: E6010: até 5mm 		220V MONO 60HZ (SEM PLUGUE)			
ARAME		DIMENSÕES MÁQUINA (CxLxA)	PESO MÁQUINA		
<ul style="list-style-type: none"> :: Suporta Rolos de 5kg até 18kg :: Arames de 0,6 - 0,8 - 1,0mm :: Roldana 0,6/0,8 e 0,8/1,0mm :: Com gás (opção sem gás) 		890 x 450 x 640mm	22kg		
ACOMPANHA		DIMENSÕES CAIXA (CxLxA)	PESO TOTAL		
<ul style="list-style-type: none"> :: Grampo terra 300A - 2m :: Porta eletrodo 300A - 1,5m :: Tocha Mig 3m - Conector Euro :: Escova 		600 x 380 x 540mm	30kg		
		AMPERÍMETRO DIGITAL			
		FAIXA DE CORRENTE			
		20/250A@MMA/TIG 50/250A@MIG			
		PROTEÇÃO TÉRMICA			



MULTIPROCESSO 205i
220V - MONOFÁSICA
com tocha MIG/MAG

Cód. 20196

CICLO DE TRABALHO

50%

100%

205A

180A

12
MESES DE
GARANTIA



CORRENTE DE OPERAÇÃO		FUNÇÕES			
205A		MIG	MAG	TIG	MMA
ELETRODOS		TENSÃO			
<ul style="list-style-type: none"> :: Ferro fundido: até 2,5mm :: 308L Inox: até 3,25mm :: E7018: até 3,25mm :: E6013: até 4mm :: E6010: até 4mm 		220V - MONOFÁSICA - 60Hz			
ARAME		DIMENSÕES MÁQUINA (CxLxA)	PESO MÁQUINA		
<ul style="list-style-type: none"> :: Suporta Rolos de 5kg até 18kg :: Arames de 0,8mm a 1,0mm :: Roldana 0,8mm e 1,0mm :: Com gás (opção sem gás) 		880 x 430 x 580mm	19,5kg		
ACOMPANHA		DIMENSÕES CAIXA (CxLxA)	PESO TOTAL		
<ul style="list-style-type: none"> :: Grampo terra 300A - 1,5m :: Porta eletrodo 300A - 1m :: Tocha Mig 3m - Conector Euro :: Escova 		590 x 380 x 495mm	24,5kg		
		AMPERÍMETRO DIGITAL			
		FAIXA DE CORRENTE			
		20/205A@MMA 40/205A@MIG 15/205A@TIG			
		PROTEÇÃO TÉRMICA			

LINHA MULTIMIG



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



MULTIPROCESSO 195i 220V - MONOFÁSICA

Cód. 20179

CICLO DE TRABALHO

50%	100%
195A	120A



12
MESES DE
GARANTIA

CORRENTE DE OPERAÇÃO	FUNÇÕES
195A	MIG MAG TIG MMA
ELETRODOS	TENSÃO
<ul style="list-style-type: none"> :: Ferro fundido: até 2,5mm :: 308L Inox: até 3,25mm :: E7018: até 3,25mm :: E6013: até 4mm :: E6010: até 4mm 	220V - MONOFÁSICA - 60Hz
ARAME	DIMENSÕES MÁQUINA (CxLxA) PESO MÁQUINA
<ul style="list-style-type: none"> :: Suporta Rolos de 1kg até 5kg :: Arames de 0,8 - 0,8 - 1,0mm :: Roldana 0,8 e 1,0mm :: Com ou Sem Gás 	510 x 265 x 360mm 9,1kg
ACOMPANHA	DIMENSÕES CAIXA (CxLxA) PESO TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> :: Grampo terra 300A - 1,5m :: Porta eletrodo 300A - 1m :: Tocha Mig 2m - Embutida :: Escova 	535 x 335 x 375mm 11,7kg
	AMPERÍMETRO DIGITAL
	FAIXA DE CORRENTE
	22/195A@MMA 41/195A@MIG 58/195A@MIG (1,0MM SEM GÁS) 16/195A@TIG
	PROTEÇÃO TÉRMICA



MULTIPROCESSO 150i BIVOLT - MONOFÁSICA

Cód. 20210

CICLO DE TRABALHO:
MMA/MIG/TIG: 100%



12
MESES DE
GARANTIA

CORRENTE DE OPERAÇÃO	FUNÇÕES
150A	MIG TIG MMA
ELETRODOS	TENSÃO
<ul style="list-style-type: none"> :: Ferro fundido: até 2,5mm :: 308L Inox: até 3,25mm :: E7018: até 3,25mm :: E6013: até 4mm :: E6010: até 3,25mm 	BIVOLT - MONOFÁSICA - 60Hz
ARAME	DIMENSÕES MÁQUINA (CxLxA) PESO MÁQUINA
<ul style="list-style-type: none"> :: Suporta Rolos de 1 kg :: Arames de 0,8 - 0,8 - 1,0mm :: Roldana 0,8 e 1,0mm :: Para uso sem gás 	355 X 145 X 240mm 5,4kg
ACOMPANHA	DIMENSÕES CAIXA (CxLxA) PESO TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> :: Grampo terra 300A - 1,2m :: Porta eletrodo 200A - 1,6m :: Tocha Mig 1,9m - Embutida :: Escova 	385 X 250 X 315mm 7kg
	AMPERÍMETRO DIGITAL
	FAIXA DE CORRENTE
	20/150A@MMA 35/150A@MIG (0,6/0,8MM) 35/150A@MIG (1,0MM) 15/150A@TIG
	PROTEÇÃO TÉRMICA

LINHA DE SOLDA COMBAT 165 E CUT 60



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



12
MESES DE
GARANTIA

SOLDA INVERSORA COMBAT 165 60HZ - 120A - BIVOLT

COMBAT 165	
ELETRODO	DIÂMETRO
E6013	4mm
E7018	3,25mm
E6010 Celulose	4mm
E308L Inox	3,25mm
Ferro Fundido	3,25mm

Cód. 20046

CICLO DE TRABALHO

60%	100%
120A	93A

120A | Bivolt | Display Digital | Proteção térmica
Acompanha grampo terra e porta eletrodo
Solda no processo TIG (não acompanha tocha seca)
Solda aço carbono e inox no processo TIG
Dimensões (CxLxA): 120mm x 320mm x 220mm
Peso: 4,5kg



12
MESES DE
GARANTIA

MÁQUINA CORTE PLASMA CUT 60

DADOS TÉCNICOS	
Tensão de Entrada	220v
Frequência	50/60 Hz
Corrente de Entrada Nominal	40A
Ajuste da Corrente de corte	20-60A
Potência Nominal	8.8kVA
Espessura de corte	8mm
Espessura de separação	10mm
Alimentação de trabalho	90 PSI
Consumo de ar aproximado	130-150 L/min
Pressão máxima	50 PSI
Proteção contra Aquecimento	Sim
Peso	7 kg
Medidas (CxLxA)	37,5 x 15,5 x 29,5 cm

COMPRESSOR DE AR NECESSÁRIO:

Compressor com reservatório;
Compressor direto, sem reservatório, desde que tenha pressão contínua e estabilizada.

TIPOS DE METAIS QUE CORTA:
Aço carbono | Aço inox | Alumínio | Latão | Outros metais eletricamente condutores

Cód. 1001313

CICLO DE TRABALHO

60%	100%
60A	31A

CONSUMÍVEIS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA:
2 Bocais de cerâmica, 2 Bicos de corte 16mm, 2 Eletrodos de corte
2 Difusores de ar.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA:

Grampo terra: 2 metros 25mm;
Tocha de corte PT31: 3,9 metros;
Manual em português;
Alças de mão e ombro para transporte;
Filtro de ar com conexão de 1/4";
Escudo de solda;
Consumíveis.

**LINHA DE SOLDA
TIG 160**



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



TIG 160
MULTI PLASMA



cód. 1001316

TIG MULTI PLASMA 160

3 PROCESSOS EM APENAS 1 EQUIPAMENTO: MMA, TIG E CORTE PLASMA

CICLO DE TRABALHO:

- TIG

- :: 124A - 100%
- :: 160A - 60%

- MMA (Eletrodo)

- :: 124A - 100%
- :: 160A - 60%

- CORTE PLASMA

- :: 31A - 100%
- :: 40A - 60%

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA:

- :: Tocha TIG WP17
- :: Tocha PT31
- :: Filtro de ar comprimido
- :: Grampo terra
- :: Porta eletrodo
- :: Escova

DADOS TÉCNICOS:

TIG MULTI PLASMA 160 PRÓ EURO - 220V
São 3 máquinas em 1: TIG, MMA (eletrodo) e Corte de plasma.

ELETRODOS ACEITOS:

- :: 6010 e 6013 de 2,5mm, 3,25mm e 4mm
- :: 7018 de 2,5mm, 3,25mm e 4mm
- :: Ferro Fundido de 2,5mm e 3,25mm
- :: Inox 3080I de 2,5mm e 3,25mm

CUT:

- :: Espessura máxima de corte: até 8mm
- :: Espessura máxima de separação: até 12mm

TIG

- :: Solda aço carbono e suas ligas
- :: Solda aço inox e suas ligas

Solda SEM PARAR com eletrodo 7018 4,00mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- :: 220V
- :: Ajustes de corrente TIG/MMA: 13A - 160A
- :: Ajustes de corrente CUT: 15A - 40A
- :: Potência nominal: 9,0KVA
- :: Tensão em vazio: TIG - 62V / MMA - 62V / CUT - 250V
- :: Frequência: 50/60Hz
- :: Grau de Proteção Máxima: IP 21S
- :: Conector engate rápido: 9mm
- :: Eficiência Máxima: 80%
- :: Peso 5,5 Kg
- :: Peso com acessórios: 10,6 Kg
- :: Medidas: C36 x L12 x A20

LINHA DE SOLDA TIG 200 E TIG 200S



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



12
MESES DE
GARANTIA

TIG AC
SOLDA ALUMÍNIO
E MAGNÉSIO

TIG DC
SOLDA AÇO, INOX, LIGA DE AÇO,
AÇO CARBONO E COBRE

MÁQUINA SOLDA TIG 200A AC/DC

Máquina 2 em 1:
TIG AC/DC e MMA (eletrodo)

Tensão	220v
Frequência	50/60Hz
Potência nominal	9,5VA
Faixa de corrente	30 - 200A
Eficiência Máx	80%
Grau de Proteção Máx	IP 21S
Conectores Engate Padrão	13mm
Peso da Máquina	10,6 Kg
Peso total (com acessórios)	13,8 Kg
Dimensões Produto (CxLxA)	440mm x 215mm x 490mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA A MÁQUINA:
TOCHA TIG WP26, GRAMPO TERRA, PORTA ELETRODO, ESCOVA

Cód. 1001315

CICLO DE TRABALHO

60%	100%
200A	155A

E6013	2,5mm - 3,25mm E 4mm
E7018	2,5mm - 3,25mm E 4mm
FoFo	2,5mm - 3,25mm
Inox	2,5mm - 3,25mm
AlSi12	2,5mm - 3,25mm
E6010	2,5mm - 3,25mm E 4mm

SOLDA COM ELETRODO 7018 4mm SEM PARAR



12
MESES DE
GARANTIA

SOLDA TIG/MMA TIG 200S

60HZ - 220V MONO

TIG 200S	
ELETRODO	DIÂMETRO
E6013	4mm
E7018	4mm
E6010 Celulose	4mm
E308L Inox	4mm
Ferro Fundido	4mm

Cód. 107502

CICLO DE TRABALHO TIG

30%	60%	100%
200A	150A	116A

CICLO DE TRABALHO MMA

30%	60%	100%
170A	120A	82A

TIG - 200A e MMA - 170A | Solda com corrente contínua DC
Display Digital | Proteção térmica
Acompanha tocha TIG W26 de 3m
Acompanha grampo terra e porta eletrodo
Solda TIG + Eletrodo
Não acompanha tungstênio
Dimensões (CxLxA): 430mm x 170mm x 285mm
Peso: 7kg

MÁSCARA SR1 – CA50156

Máscara para uso profissional Aplicações:
MIG/MAG e MMA

Área de visão: 90×35mm

Dimensões do filtro: 110x90x9mm

Tempo de resposta: <0,0001s

Controle de sensibilidade automático

Estágio claro: DIN 3

Estágio escuro: DIN 11

Proteção UV/Infravermelho: Até DIN 16

Temperatura de proteção: - 5°C – +55°C

Temperatura de armazenamento: -20°C – +70°C

Utiliza bateria CR2032

Dimensões (CxLxA): 230x300x275mm

Peso: 0,7kg



Cód. 20043

06
MESES DE
GARANTIA
PARA FILTRO

MÁSCARA CR2 - CA47780

Máscara para uso profissional Aplicações:
Solda TIG, Plasma, MIG/MAG e MMA

Área de visão: 93×43mm

Dimensões do filtro: 110x90x9mm

Tempo de resposta: <0,0001s

Tripla regulagem: Sensibilidade, atraso e escurecimento

Estágio claro: DIN 4

Estágio escuro: DIN 9-13

Proteção UV/Infravermelho: Até DIN 16

Temperatura de proteção: - 5°C – +55°C

Temperatura de armazenamento: -20°C – +70°C

Fácil acesso para troca de bateria

Utiliza bateria CR2032

Dimensões (CxLxA): 230x300x275mm

Peso: 0,7kg



Cód. 20042

06
MESES DE
GARANTIA
PARA FILTRO

REGULADORES E ROLOS DE ARAME



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



Cód. 110183

06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO

Escala de fácil leitura
Fácil manutenção
Corpo em latão forjado
Pressão máxima entrada: 25kgf/cm²
Pressão máxima saída: 2,5kgf/cm²
Dimensões (CxLxA): 150mm x 140mm x 160mm
Peso: 0,9kg



Cód. 110190

06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO ARGÔNIO

Escala de fácil leitura
Fácil manutenção
Corpo em latão forjado
Pressão máxima entrada: 210kgf/cm²
Pressão máxima saída: 8kgf/cm²
Dimensões (CxLxA): 150mm x 140mm x 160mm
Peso: 0,9kg




Cód. 110177

06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO

Escala de fácil leitura
Fácil manutenção
Corpo em latão forjado
Pressão máxima entrada: 210kgf/cm²
Pressão máxima saída: 10kgf/cm²
Dimensões (CxLxA): 150mm x 140mm x 160mm
Peso: 0,9kg



03
MESES DE
GARANTIA

Modelo: ER 70S-6
Para uso com gás
5kg
Aço carbono
Ideal para MIG 195 / 250
Dimensões (CxLxA): 205mm x 60mm x 205mm
Peso: 5,4kg



03
MESES DE
GARANTIA

Modelo: ER 70S-6
Para uso com gás
5kg
Aço carbono
Ideal para MIG 195 / 250
Dimensões (CxLxA): 205mm x 60mm x 205mm
Peso: 5,4kg

ROLO DE ARAME
PARA USO COM GÁS
ER70S-6 - 5KG - Ø 0,6MM

Cód.
1066982

ROLO DE ARAME
PARA USO COM GÁS
ER70S-6 - 5KG - Ø 0,8MM

Cód.
7795



03
MESES DE
GARANTIA

Modelo: E71T-GS
Para uso sem gás
1kg
Aço carbono
Ideal para MIG 150 / 195
Dimensões (CxLxA): 110mm x 50mm x 110mm
Peso: 1,1kg



03
MESES DE
GARANTIA

Modelo: E71T-GS
Para uso sem gás
1kg
Aço carbono
Ideal para MIG 150 / 195
Dimensões (CxLxA): 110mm x 50mm x 110mm
Peso: 1,1kg

ROLO DE ARAME REVESTIDO
PARA USO SEM GÁS
E71T-GS - 1KG - Ø 0,6MM

Cód.
105217

ROLO DE ARAME REVESTIDO
PARA USO SEM GÁS
E71T-GS - 1KG - Ø 0,8MM

Cód.
2288



TOCHA MIG/MAG 195A

CÓDIGO: 23426

Indicado para solda com e sem gás
Solda arames 0,6 - 0,8 - 1mm

Peso da tocha: 0,9KG | Comprimento da tocha: 2 M

COMPATÍVEL COM: MULTIPROCESSO 150i | MULTIPROCESSO 195i



TOCHA MIG/MAG 250A EURO

CÓDIGO: 63489

Indicado para solda com gás
Solda arames 0,6 até 1,2 mm

Peso tocha: 1,8 kg | Comprimento da tocha: 3M

COMPATÍVEL COM: MULTIPROCESSO 205i | MULTIPROCESSO 250i



TOCHA MIG 250A 24KD

CÓDIGO: 1003772

Indicado para solda com gás
Solda arames 0,6 até 1,2 mm

Peso tocha: 2,5 kg | Comprimento da tocha: 3M

COMPATÍVEL COM: MULTIPROCESSO 205i | MULTIPROCESSO 250i



TOCHA MIG 360A 36KD

CÓDIGO: 1003773

Indicado para solda com gás
Solda arames 0,8 até 1,2 mm

Peso tocha: 3 kg | Comprimento da tocha: 3M

COMPATÍVEL COM:
MULTIPROCESSO 205i | MULTIPROCESSO 250i
MULTIPROCESSO 350i



TOCHA TIG 9MM/13MM WP26

Indicado para máquinas de solda MMA.
Tig Lift.

Peso tocha: 1,6 Kg | Comprimento da tocha: 3,5 M

TOCHA TIG 9MM WP26
CÓDIGO: 112331

COMPATÍVEL COM:
COMBAT 165
MULTIPROCESSO 150i
MULTIPROCESSO 195i

TOCHA TIG 13MM WP26
CÓDIGO: 1003754

COMPATÍVEL COM:
MULTIPROCESSO 205i
MULTIPROCESSO 250i
MULTIPROCESSO 350i



TOCHA TIG WP26

CÓDIGO: 17035

Indicado para máquinas de solda TIG.
Tig lift

Peso tocha: 1,8 kg | Comprimento da tocha: 3,5 M

COMPATÍVEL COM: TIG 200S

PORTA ELETRODO, GRAMPO TERRA E ANTI RESPINGO



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



PORTA ELETRODO 300A

03
MESES DE
GARANTIA
DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO

Cód. 1000163

- Linha profissional;
- Indicado para ciclos de soldagem normais e leves;
- Dimensões(CxLxA): 9 x 5 x 31 cm;
- Peso: 0,3 kg.



GRAMPO TERRA 300A

03
MESES DE
GARANTIA
DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO

Cód. 1003241

Grampo terra composto de aço carbono com tratamento de proteção do metal em zinco, disposto com mola interna para realizar pressão e abertura total máxima de 40mm. Utilizado para conexão terra (retorno da corrente para a máquina) em processos de soldagem com corrente de até 300 amperes.

300A - 12 x 4 x 24 cm;
Peso: 300A - 0,1kg.



GRAMPO TERRA 500A

03
MESES DE
GARANTIA
DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO

Cód. 1003237

Grampo terra composto de aço carbono com tratamento de proteção do metal em zinco, disposto com mola interna para realizar pressão e abertura total máxima de 60mm. Utilizado para conexão terra (retorno da corrente para a máquina) em processos de soldagem com corrente de até 500 amperes.

500A - 14 x 5 x 28 cm;
Peso: 500A - 0,3 kg.



ANTI RESPINGO LÍQUIDO PROTETOR SEM SILICONE

03
MESES DE
GARANTIA
DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO

Cód. 1000163

O Anti respingo (200ml) da V8 Brasil é um líquido especial e essencial para processos de soldagem como o MIG ou com atmosfera protetora de gás. O líquido não é inflamável e melhora consideravelmente a qualidade da soldagem, evitando que os respingos das soldas, caiam em locais indesejados.

PROTETOR DE BATERIA



VAI COM FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



LINHA SPOTCAR

AGORA COM PROTETOR DE BATERIA EM TODAS AS MÁQUINAS!



Modelo	PROTETOR DE BATERIA
Tensão da Bateria	12V
Tensão mínima de Operação	8V
Tensão de início de Proteção	12,8V
Tensão máxima de Operação	15,8V
Potência máxima de Proteção	1500W
Tempo de duração do Pulso	1ms
Peso	220g
Dimensões (CxLxA)	190x100x75mm



SPOTCAR



SPOTCAR 3000E COM PROTETOR DE BATERIA

220V - MONO - 60HZ

Cód. 20154

Acompanha a máquina:

Kit Consumíveis: 10 Arruelas Zincadas, 10 Estrelas para repuxo, 1 Gancho 7 para união de arruelas, 1 Ponteira para aquecimento, 1 Ponteira de fixar, 1 Carvão de grafite.

12
MESES DE
GARANTIA

Tensão de Alimentação (V)	220
Corrente de Entrada (A)	83,6
Potência nominal (kVA)	23
Fator de Potência	0,8
Corrente Máxima de Saída (A)	2130
Diâmetro de Cabos de Saída (mm ²)	35
Disjuntor (curva C) (A)	40
Forma de seleção de função	Tecla
Forma de ajuste de potência	Tecla
Dimensões da Máquina (CxLxA) (mm)	345x440x715
Dimensões da Caixa (mm)	420x460x710
Peso da Máquina (kg)	22,1
Peso na Embalagem (kg)	26,5



SPOTCAR 2200E COM PROTETOR DE BATERIA

220V - MONO - 60HZ

Cód. 20148

Acompanha a máquina:

Kit Consumíveis: 10 Arruelas Zincadas, 10 Estrelas para repuxo, 1 Gancho 7 para união de arruelas, 1 Ponteira para aquecimento, 1 Ponteira de fixar, 1 Carvão de grafite.

12
MESES DE
GARANTIA

Tensão de Alimentação (V)	220
Corrente de Entrada (A)	63,6
Potência nominal (kVA)	18
Fator de Potência	0,8
Corrente Máxima de Saída (A)	1990
Diâmetro de Cabos de Saída (mm ²)	35
Disjuntor (curva C) (A)	40
Forma de seleção de função	Potenciômetro
Forma de ajuste de potência	Potenciômetro
Dimensões da Máquina (CxLxA) (mm)	340x350x470
Dimensões da Caixa (mm)	440x400x530
Peso da Máquina (kg)	16,6
Peso na Embalagem (kg)	20



SPOTCAR 865E COM PROTETOR DE BATERIA

220V - MONO - 60HZ

Cód. 20147

Acompanha a máquina:

Kit Consumíveis: 10 Arruelas Zincadas, 10 Estrelas para repuxo, 1 Gancho 7 para união de arruelas, 1 Ponteira para aquecimento, 1 Ponteira de fixar, 1 Carvão de grafite.

12
MESES DE
GARANTIA

Tensão de Alimentação (V)	220
Corrente de Entrada (A)	69,1
Potência nominal (kVA)	19
Fator de Potência	0,8
Corrente Máxima de Saída (A)	2050
Diâmetro de Cabos de Saída (mm ²)	35
Disjuntor (curva C) (A)	40
Forma de seleção de função	Tecla
Forma de ajuste de potência	Potenciômetro
Dimensões da Máquina (CxLxA) (mm)	340x350x470
Dimensões da Caixa (mm)	440x400x530
Peso da Máquina (kg)	16,4
Peso na Embalagem (kg)	20



SPOTCAR 840E COM PROTETOR DE BATERIA

220V - MONO - 60HZ

Cód. 20109

Acompanha a máquina:

Kit Consumíveis: 10 Arruelas Zincadas, 10 Estrelas para repuxo, 1 Gancho 7 para união de arruelas, 1 Ponteira para aquecimento, 1 Ponteira de fixar, 1 Carvão de grafite.

12
MESES DE
GARANTIA

Tensão de Alimentação (V)	220
Corrente de Entrada (A)	47,3
Potência nominal (kVA)	13
Fator de Potência	0,8
Corrente Máxima de Saída (A)	1560
Diâmetro de Cabos de Saída (mm ²)	25
Disjuntor (curva C) (A)	32
Forma de seleção de função	Potenciômetro
Forma de ajuste de potência	Potenciômetro
Dimensões da Máquina (CxLxA) (mm)	340x350x470
Dimensões da Caixa (mm)	440x400x530
Peso da Máquina (kg)	15,9
Peso na Embalagem (kg)	19,5

**CONSUMÍVEIS
SPOTCAR**




VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8


VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br




**ESTRELA PARA
REPUXO Ø 2MM**
CÓD. 87567 EMB. 10 UND.

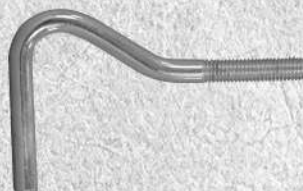

**GANCHO 7 PARA
UNIÃO DE ARRUELAS**
CÓD. 1003519 EMB. 2 UND.



**ARRUELA ZINCADA
Ø 08MM**
CÓD. 87573 EMB. 100 UND.

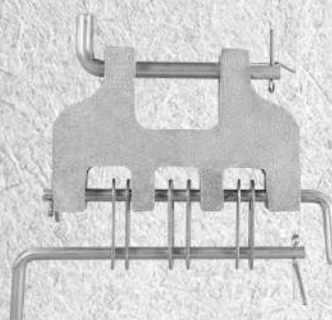

**GARRA DE ALUMÍNIO
(UNIÃO DE ARRUELAS)**
CÓD. 1003836



**PONTEIRA
PARA AQUECIMENTO**
CÓD. 1003521 EMB. 3 UND.



**PONTEIRA PARA
REPUXO 1,5MM**
CÓD. 1003851 EMB. 10 UND.



**CARVÃO GRAFIT.
SPOTCAR 3/8** CÓD. 1003854
EMB. 5 UND.



**PONTEIRA
PARA FIXAR ARRUELAS**
CÓD. 1003522 EMB. 3 UND.



**MARTELO
REBATEDOR SPOTCAR** CÓD. 4000380
EMB. 1 UND.



COLA BASTÃO BLACK V8
CÓD. 1003492

SECADOR E SOLDADOR



VAI COM
FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM
ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



12
MESES DE
GARANTIA

03 MESES DE
GARANTIA
PARA LÂMPADAS

SECADOR AGILE 3
3000W
Cód. 112816

LÂMPADA CRONO
FLASH / 235V
1000W / 370MM
SEM REFLETOR

Cód. 1003445

220V Monofásico

Acelera a secagem de fundos, tintas e vernizes

Seca material entre 20 e 40 minutos

3 lâmpadas infravermelhas 1000w - Total de 3000w

Altura máxima de secagem 205cm

Dimensões (CxLxA) Aste: 50mm x 52mm x 25mm

Caixa: 870mm x 715mm x 210mm

Peso total: 22,7 kg



VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8



12
MESES DE
GARANTIA

SOLDADOR PARACHOQUES
PARAFIX - PORTÁTIL - 220V - MONO
Cód. 20111

220V

Leve, prático e ergonômico

Perfeito para reparos em para-choques rachados,
faróis, asas de plástico, entre outros.

Acompanha mais de 200 grampos

Lâmina de aquecimento em aço inoxidável

Potência de entrada: 110w

Comprimento do cabo: 1,5m

Dimensões: 230mm x 70mm x 41,5mm

Peso: 0,724kg



VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8

Código	GRAMPOS
1003492	GRAMPO PARAFIX
1002944	GRAMPO PARAFIX 0,8MM
1002945	GRAMPO PARAFIX MODELO V 0,8MM
1002946	GRAMPO PARAFIX MODELO Z 0,8MM
1002947	GRAMPO PARAFIX MODELO M 0,8MM
1002948	GRAMPO PARAFIX MODELO PA 0,8MM



FILTRO AR E REGULADOR FA05 GRANDE - CONEXÃO 1/2"

06
MESES DE
GARANTIA

Cód. 2424

Conexão de 1/2"

Filtra e regula a pressão

Elemento filtrante de bronze sinterizado
pode ser reutilizado / lavável

Acompanha suporte para fixação

Copo com proteção metálica

Marcação de 0 - 150 psi / 0 - 10 bar

Faixa de pressão de 0,5 a 8,5 bar

Dimensões (CxLxA): 100x95x345mm

Peso: 0,7kg



FILTRO AR E LUBRIFICANTE FA06 GRANDE - CONEXÃO 1/2"

06
MESES DE
GARANTIA

Cód. 6507

Conexão de 1/2"

Filtra, lubrifica e regula a pressão

Elemento filtrante reutilizável / lavável

Com regulador de pressão

Acompanha suporte para fixação

Acompanha copo com proteção metálica

Dimensões (CxLxA): 180x105x295mm

Peso: 1,1kg



FILTRO AR E REGULADOR FA07 PEQUENO - CONEXÃO 1/4"

06
MESES DE
GARANTIA

Cód. 2431

Conexão de 1/4"

Filtra e regula a pressão

Acompanha suporte para fixação

Elemento filtrante de bronze sinterizado
pode ser reutilizado

Visor translúcido de fácil leitura

Marcação de 0 - 150 psi / - 0 - 10 bar

Faixa de pressão 0,5 a 8,5 bar

Dimensão (CxLxA): 7x7,5x24 cm

Peso: 0,3kg



FILTRO AR E LUBRIFICANTE FA08 PEQUENO - CONEXÃO 1/4"

06
MESES DE
GARANTIA

Cód. 2448

Conexão de 1/4"

Filtra, lubrifica e regula a pressão

Elemento filtrante de bronze sinterizado
pode ser reutilizado / lavável

Acompanha suporte para fixação

Com regulador de pressão

Marcação de 0 - 150 psi / 0 - 10 bar

Dimensões (CxLxA): 75x127x205mm

Peso: 0,5kg

LINHA DE CABEÇOTES



VAI COM FORÇA.
VAI DE V8

VAI COM ENERGIA.
VAI DE V8

VAI COM PRECISÃO.
VAI DE V8

www.v8brasil.com.br



CABEÇOTE COMPRESSOR 30 PÉS 140 PSI

2 Pistões em V - 90mm
Modelo V2090

03
MESES DE GARANTIA

Cód. 20259

Para motor 5cv: 2 polos = polia 100mm
ou 4 polos = polia 210mm

3 MESES de garantia.

Fácil instalação
Adaptável - Versátil - Durável
Prático - Profissional - Robusto

CARACTERÍSTICAS:

Dois pistões em V
Visor do nível do óleo
Dois filtros de entrada de ar
Cabeçote inteiro em ferro fundido
Pistões 90mm
Conexão da serpentina rosca 1.1/4"
Diâmetro saída de carga 3/4"

DIMENSÕES:
Peso: 28,8kg · Altura: 40cm · Largura: 45cm
Profundidade: 30cm
Diâmetro do volante 34cm

DISTÂNCIA ENTRE FUROS:
255 X 140 mm

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO:
140Psi



CABEÇOTE COMPRESSOR 20 PÉS 175 PSI

2 Pistões em V - 90mm + 65mm
Modelo HV2090

03
MESES DE GARANTIA

Cód. 20258

Para motor 5cv: 2 polos = polia 100mm
ou 4 polos = polia 210mm

3 MESES de garantia.

Fácil instalação
Adaptável - Versátil - Durável
Prático - Profissional - Robusto

CARACTERÍSTICAS:

Dois pistões em V
Visor do nível do óleo
Filtro de entrada de ar
Cabeçote inteiro em ferro fundido
Pistões 90mm + 65mm
Conexão da serpentina rosca 1.1/4"
Diâmetro saída de carga 3/4"

DIMENSÕES:
Peso: 35kg · Altura: 35,5cm · Largura: 45,5cm
Profundidade: 17cm
Diâmetro do volante 36cm

DISTÂNCIA ENTRE FUROS:
260 X 140 mm

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO:
175Psi



CABEÇOTE COMPRESSOR 15 PÉS 140 PSI

2 Pistões em V - 65mm
Modelo V2065

03
MESES DE GARANTIA

Cód. 20257

Para motor 3cv: 2 polos = polia 90mm
ou 4 polos = polia 180mm

3 MESES de garantia.

Fácil instalação
Adaptável - Versátil - Durável
Prático - Profissional - Robusto

CARACTERÍSTICAS:

Dois pistões em V
Visor do nível do óleo
Dois filtros de entrada de ar
Cabeçote inteiro em ferro fundido
Pistões 65mm
Conexão da serpentina rosca 3/4"

DIMENSÕES:
Peso: 13,8kg · Altura: 29,5cm · Largura: 36cm
Profundidade: 12cm
Diâmetro do volante 26cm

DISTÂNCIA ENTRE FUROS:
175 X 90 mm

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO:
140Psi



CABEÇOTE COMPRESSOR 10 PÉS 140 PSI

2 Pistões em V - 51mm
Modelo V2051

03
MESES DE GARANTIA

Cód. 20256

Para motor 2cv: 2 polos = polia 90mm
ou 4 polos = polia 180mm

3 MESES de garantia.

Fácil instalação
Adaptável - Versátil - Durável
Prático - Profissional - Robusto

CARACTERÍSTICAS:

Dois pistões em V
Visor do nível do óleo
Dois filtros de entrada de ar
Cabeçote inteiro em ferro fundido
Pistões 51mm
Conexão da serpentina rosca 3/4"

DIMENSÕES:
Peso: 13,8kg · Altura: 31cm · Largura: 38cm
Profundidade: 25cm
Diâmetro do volante 25cm

DISTÂNCIA ENTRE FUROS:
175 X 90 mm

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO:
140Psi